
Editeur de projet hydraulique: Reflux

Version: 2005-11-30

Table des matières

Reflux: première utilisation du pré-processeur.....	2
Le superviseur.....	5
Editeur de projet hydraulique.....	11
L'éditeur des paramètres généraux.....	16
Propriétés de fond.....	20
Les conditions limites.....	22
Les conditions initiales.....	25
Intégration en temps.....	29
Gestion des courbes 1D (Commun).....	33
Vue 2D (Commun).....	41
Vue 2D: Les outils d'édition (Commun).....	47
La sélection et le recherche dans la 'Vue 2D' (Commun).....	53
Exporter les données de la Vue 2D (Commun).....	57
Gestion des données géographiques (Commun).....	59
Utilisation des formules (Commun).....	65

Reflux: première utilisation du pré-processeur

Installation et lancement

Vous pouvez télécharger le pré-processeur depuis le site <http://prepro.fudaa.fr> . Les manuels d'installation sont également fournis par ce site.

Après l'installation, le dossier d'installation (C:\Fudaa-Prepro par défaut sous windows) contient les exécutable et l'aide (répertoire aide).

Les logiciels du préprocesseur



L'éditeur de projet permet de paramétrer le projet hydraulique



Le postprocesseur permet de visualiser les résultats



L'éditeur de maillage est en cours de développement. Il permet de visualiser les maillages (pour l'instant).

Lancer le superviseur

Pour cela, il suffit d'utiliser l'exécutable supervisor  . Cet outil fonctionne comme un explorateur de fichiers. Il permet de [créer et éditer rapidement des projets, de lancer des applications et de gérer des favoris](#).

Etape 1: choisir le système de modélisation

Au premier lancement du superviseur, l'utilisateur devra préciser le système de modélisation. Dans notre cas, nous choisirons reflux.

Etape 2: préciser les chemins des exécutable Reflux et olb

Pour lancer facilement ces exécutable, Le pré-processeur doit connaître les chemins des exécutable reflux et olb. Pour cela, ouvrir le panneau des préférences (Edition>Préférences) et choisir l'onglet Système puis Reflux. Vous devez préciser le répertoire contenant l'exécutable reflux et celui contenant olb.

Sélectionner le fichier de maillage

Pour commencer un projet reflux, l'utilisateur doit disposer d'un maillage. Les formats supportés sont:

- cor,ele, bth logiciel refluxcad
- inp : projet reflux
- geo (logiciel dunes)
- serafin : chaîne Télémac.

Sélectionner un fichier de maillage à l'aide du superviseur.

Lancer l'éditeur de projet

Après avoir sélectionné le fichier de maillage, activer le menu contextuel (clic droit) et utiliser l'action créer un projet. L'éditeur de projet doit s'ouvrir.

Paramétrer le projet

L'utilisateur doit maintenant paramétrer son projet. Le document [Editeur de projet hydraulique](#) décrit globalement l'éditeur de projet.

Cet éditeur offre plusieurs composants qui permettent de paramétrer votre étude. La "[Vue 2D](#)" ou "[Editeur 2D](#)" représente en 2D votre étude et sera sûrement le composant le plus utilisé. Il permettra de modifier:

- [les conditions limites](#)
- [les conditions initiales](#)
- [La bathymétrie et les propriétés élémentaires.](#)

Les paramètres de contribution et les options d'impression sont éditables par le composant [Paramètres généraux](#). Le menu Projet permet de configurer [l'intégration en temps](#).

Lancer le calcul

Utiliser le menu Projet>Calculer. Normalement un fichier sov a été créé dans le répertoire du projet courant.


Visionner les résultats d'un calcul

1. A partir du superviseur, sélectionner un fichier sov.
2. Utiliser la commande post du menu contextuel
3. Le post-processeur s'ouvre
4. Préciser également le fichier inp associé (utilisé pour récupérer le maillage)
5. Une fenêtre interne (vue 2D) est activée
6. Les actions temps et variables vous permettent de spécifier les valeurs à afficher: menu Post.

Le superviseur


Résumé

Description du superviseur, comment ouvrir un projet, ajouter un exécutable, gestion des favoris, ...

Pour utiliser cette application, utiliser l'exécutable  supervisor.

Présentation

Le superviseur est un explorateur de fichiers adapté aux systèmes de modélisation hydraulique. Il permet de lancer les applications du préprocesseur. De plus, il offre la possibilité de lancer des applications spécifiques au système de modélisation. Vous pouvez également ajouter de nouveaux exécutables.

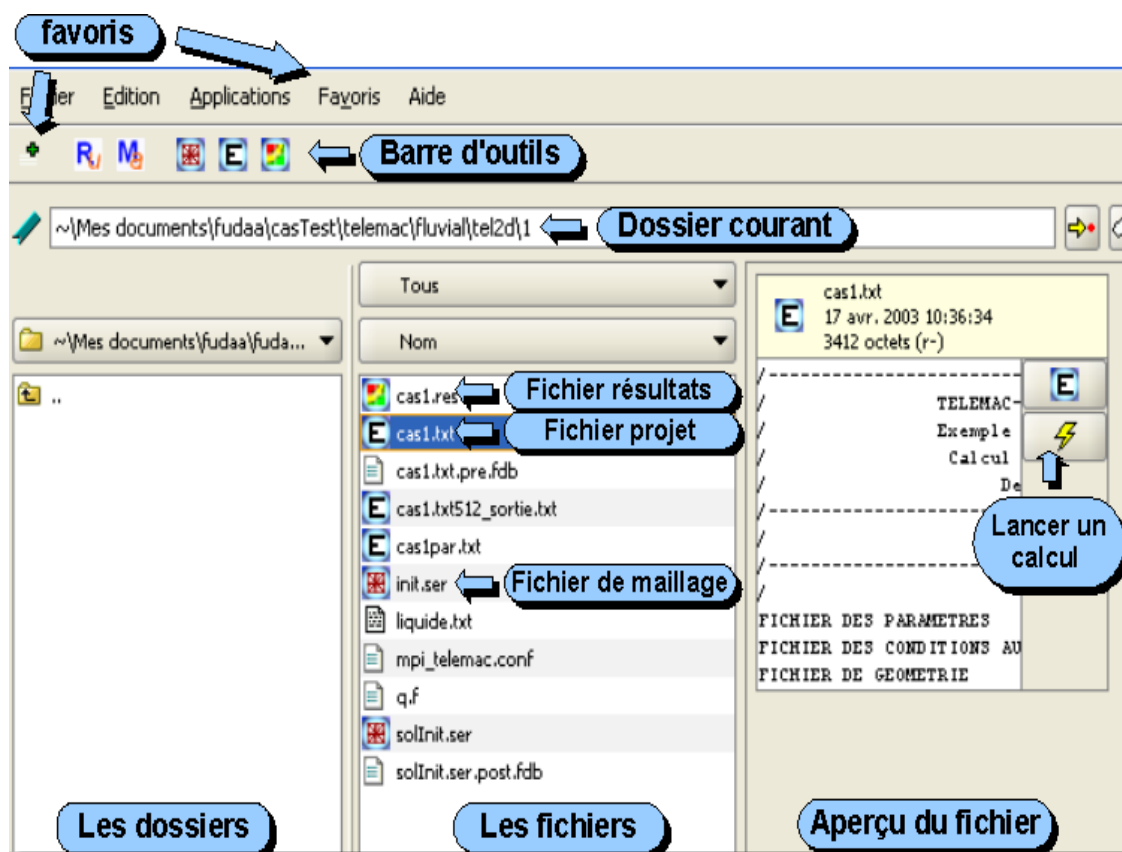

Description du superviseur

Dans l'illustration précédente, le répertoire courant est ... \casTest\telemac\fluvial\tel2d\1\ . Ce répertoire ne comporte aucun dossier (la liste des répertoires est vide). Le répertoire courant comporte 11 fichiers affichés dans la liste des fichiers. Le fichier `cas1.txt` est sélectionné et son contenu est prévisualisé dans la zone d'aperçu. Cette zone permet également de lancer l'éditeur de projet ou de lancer un calcul à partir du fichier sélectionné.

Les boutons Rubens (Ru) et Matisse (Ma) permettent de lancer les applications correspondante du système Telemac. Les applications seront lancées dans le répertoire courant.

Si vous cliquez 2 fois sur un fichier résultats, le post-processeur sera lancé. De même, pour un fichier "projet" et l'éditeur de projet et pour le fichier de maillage.

Pour créer un projet à partir d'un fichier de maillage, il suffit d'utiliser le menu contextuel et l'action Créer projet

Note

Les fichiers sont reconnus à partir de leur extension. Il est toutefois possible d'utiliser le menu Ouvrir avec si le nom de votre fichier ne suit pas les "règles" usuelles.


Pour activer le menu contextuel, il faut cliquer avec le bouton droit dans la liste des dossiers ou celle des fichiers.

gestions des favoris

Vous pouvez enregistrer les chemins les plus utilisés. Par la suite, l'accès à ces chemins sera plus simple: il suffit de sélectionner le chemin dans le menu Favoris.

Ajouter un chemin aux favoris

Il y a deux façons d'ajouter un chemin aux favoris. La plus simple est d'utiliser le premier bouton de la barre d'outils. Le dossier courant sera ajouté aux favoris. Sinon, vous pouvez sélectionner un dossier et utiliser la commande ajouter du menu contextuel (voir illustration suivante).



ajouter un dossier aux favoris

Les actions Rubens et Matisse permettent de lancer ces applications dans le répertoire sélectionné. De même, le menu Exécuter permet de lancer un exécutable dans le dossier courant. Voir la section suivante pour ajouter des exécutables.

Menu Application




Le menu des applications

Ce menu permet de lancer les applications du pré-processeur ainsi que des applications externes définies par l'utilisateur. Dans l'illustration précédente, une application essai a été définie par l'utilisateur.

Ajouter / éditer un exécutable externe

Si vous utilisez régulièrement une application, vous pouvez ajouter un raccourci au superviseur. Un lien vers cette application sera ajouté au menu Applications ainsi qu'aux menus contextuels.

Le menu Edition>Modifier les applications externes ouvre la boîte de dialogue ci-dessous.

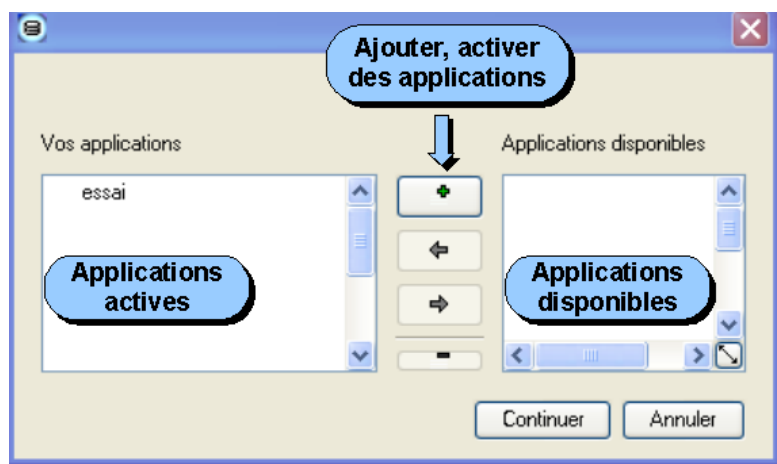


Panneau d'édition des exécutables externes

La partie Vos applications liste les applications définies et activées: ces applications apparaîtront dans les menus. La partie Applications disponibles liste les exécutables que vous avez définis mais qui ne sont pas activés (non visibles dans les menus). La partie centrale regroupe les actions possibles.

Pour activer ou non une application, vous devez utiliser les flèches. Pour ajouter un exécutable, il suffit d'utiliser l'icône plus. Pour supprimer définitivement une application, utiliser le bouton moins (l'application doit être désactivée). Pour modifier une application, il suffit de cliquer 2 fois sur celle-ci.

Ajouter un exécutable

En activant le bouton plus, la boîte de dialogue suivante apparaît.

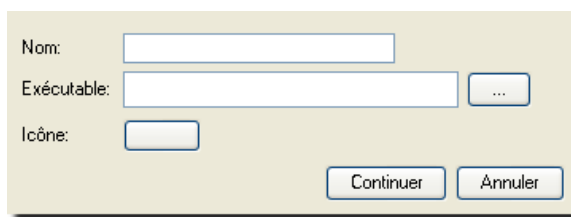Une boîte de dialogue avec un fond beige. Elle contient trois champs de saisie : 'Nom:' avec un champ vide, 'Exécutable:' avec un champ vide et un bouton '...' à sa droite, et 'Icône:' avec un champ vide. En bas à droite, il y a deux boutons : 'Continuer' et 'Annuler'.

Panneau utilisé pour ajouter un exécutable

Le champ Nom est obligatoire. Vous pouvez sélectionner un exécutable à l'aide du sélectionneur de fichiers (bouton "..."). Si le chemin de l'exécutable n'est pas défini, le nom sera utilisé comme commande. Vous pouvez également définir une image caractérisant le nouvel exécutable (format gif, jpg ou png). L'application sera ajoutée après validation de vos modifications (continuer).

La console

Cet outil, fourni avec le préprocesseur, permet de suivre en temps réel le contenu de plusieurs fichiers. Pour lancer cette application, utiliser le menu Applications>Console.

Le superviseur et Reflux

Ouvrir

Cette action permet d'ouvrir le fichier sélectionné. L'éditeur choisi est spécifié entre parenthèses. Par défaut, l'éditeur de fichier texte sera utilisé.

Créer projet Reflux

Cette action est activée si un fichier de géométrie est sélectionné. Elle permet de créer un projet Reflux utilisant le fichier sélectionné comme fichier de géométrie.

Vous pouvez créer un nouveau projet Reflux à partir d'un fichier inp: seule la géométrie sera prise en compte.

Exécuter Reflux

Si un fichier inp est sélectionné, cette action permet de lancer Reflux sur le fichier sélectionné.

L'exécutable Reflux est lancé dans le répertoire du fichier sélectionné. Tous les fichiers de sortie existants seront écrasés!

Post

Si un fichier "inp" ou "sov" (solutions) est sélectionné, une fenêtre de post-traitement sera ouverte par cette action. Les fichiers inp et sov sont nécessaires au lancement du postprocesseur.

Extension des fichiers utilisés par Reflux

Afin de proposer les actions adaptées au fichier sélectionné, le superviseur essaie de déterminer le type du fichier à partir de l'extension de ce dernier. Le tableau ci-dessous liste les fichiers reconnus par le superviseur.

Type de fichier	extension	Note
Fichier inp	inp	Fichier principal pour un projet reflux. Contient toutes les informations nécessaires (sauf les courbes temporelles).
Fichier des courbes transitoires	pnv ou clv	Fichiers binaires contenant les courbes temporelles utilisées par un projet reflux.
Fichier des solutions	sov,sfv	Le fichier sfv est un fichier binaire contenant les résultats au dernier pas de temps. Le fichier sov est un fichier texte contenant tous les résultats.
Fichier des solutions initiales	siv	Fichier binaire contenant les solutions initiales en chaque noeud du projet.
Fichier cor,ele, bth	cor,ele et bth	Ces fichiers contiennent une géométrie. Ils sont utilisés pour initialiser un projet Reflux.
Fichier Dunes	geo	Ce fichier, généré par le logiciel Dunes, contient une géométrie. Il est utilisé pour initialiser un projet Reflux.

Les fichiers utilisés par Telemac

A titre d'indication, vous trouverez ci-dessous la liste des fichiers utilisés par le système Telemac.

Type de fichier	extension	Note
Fichier cas	cas. En général, le fichier est nommé "cas".	Fichier principal pour un projet Telemac. Il contient tous les mot-clés définis par l'utilisateur. Il fournit des pointeurs vers les autres fichiers à utiliser
Fichier de géométrie	ser ou res. Le fichier peut-être nommé "geo".	Fichier binaire contenant la géométrie du problème. Il peut également contenir de paramètres nodaux comme la rugosité. Ce type de fichier est également utilisé pour les résultats d'une simulation.
Fichier des conditions limites	Pas d'extension précise.	Fichier texte listant les noeuds frontières. Indications fournies : indice, nature, vitesses, hauteur ,traceur.
Fichier des conditions limites liquides	Pas d'extension précise.	Ce fichier texte décrit des courbes temporelles et précise leur affectation (types des paramètres et numéros des frontières).

Editeur de projet hydraulique

Résumé

Présentation général de l'éditeur de projet hydraulique.


Pour utiliser cette application, utiliser l'exécutable editor:



Ouverture d'un projet

Utiliser le menu Fichier>Ouvrir et sélectionner un fichier projet. Des données supplémentaires sont stockées dans un fichier `.pre.fdb`.

Il est également possible d'ouvrir un projet en double-cliquant sur un fichier projet dans le superviseur. Ces fichiers sont mis en valeurs dans le superviseur.

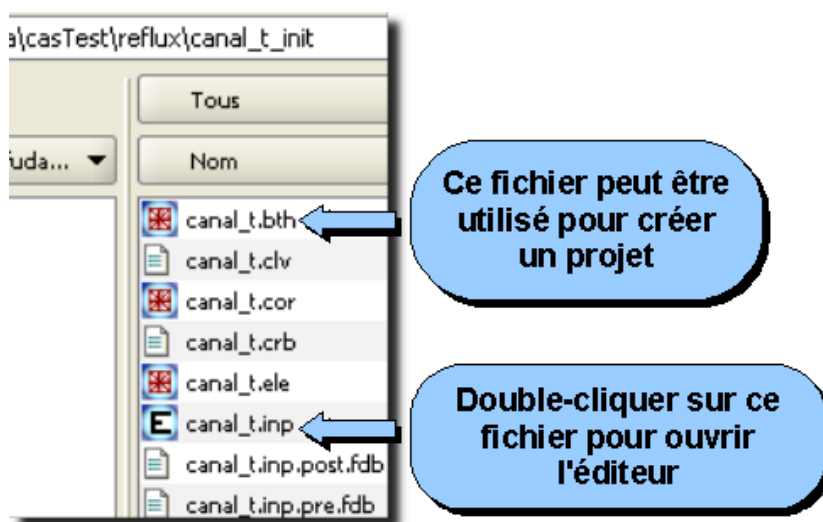


Créer un projet

Utiliser le menu Fichier>Créer. Un fichier de maillage est requis. Tous les formats usuellement utilisés par les systèmes de modélisation sont supportés.

A partir du superviseur, il suffit de sélectionner un fichier de maillage et d'utiliser la commande Créer un projet ... (voir illustration précédente).

Si nécessaire, les éléments sont transformés pour répondre aux spécifications du système de modélisation (T6 pour reflux). De plus, pour Reflux et Télémac, l'optimiseur olb peut être: il s'agit d'optimiser la largeur de bande.

Les éditeurs et le menu Projet

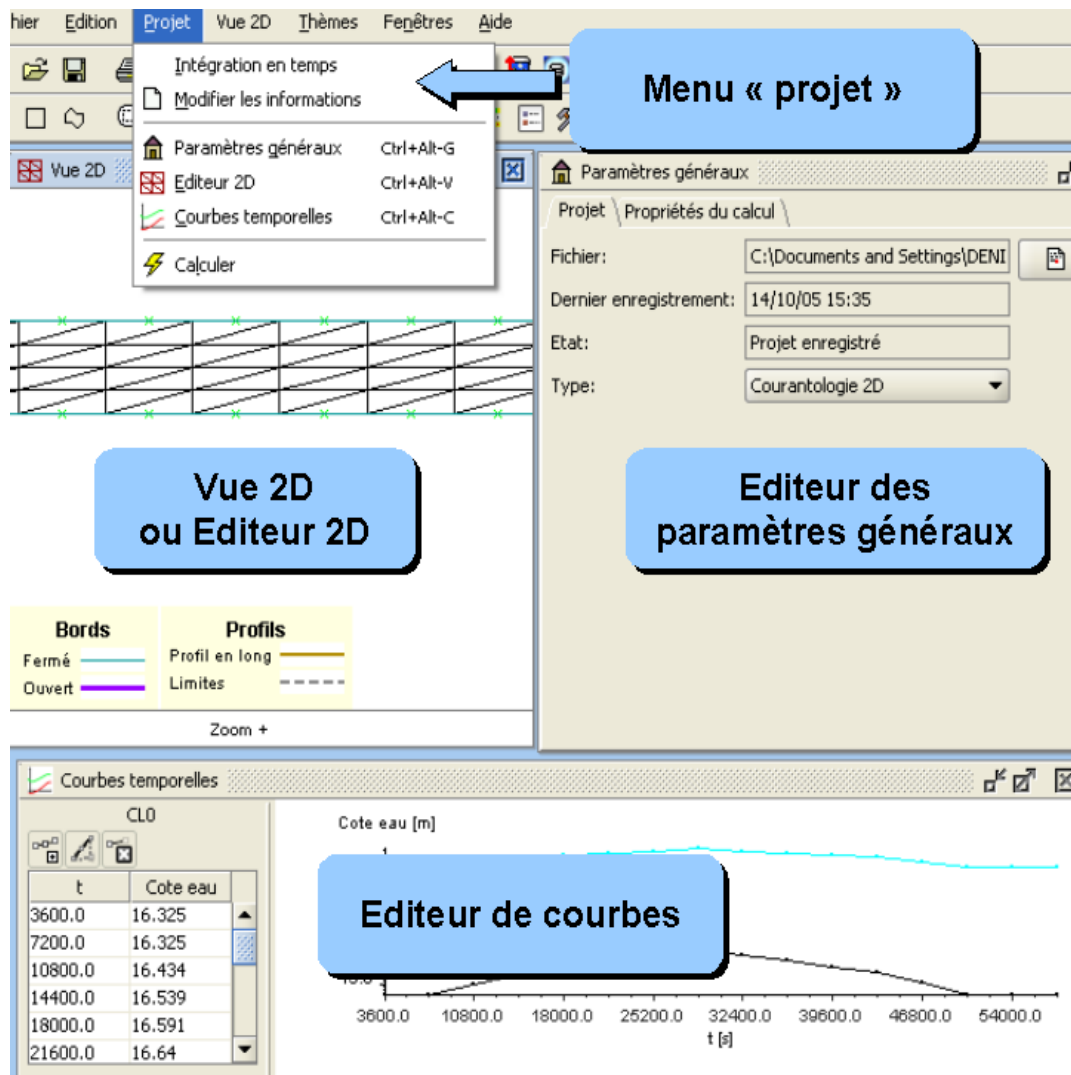

Les 3 vues principales:

- *Paramètres généraux*: affiche l'état du projet, permet de modifier les propriétés générales du projet, les mot-clés,
- *Editeur 2D* ou *Vue 2D*: affiche le maillage, les propriétés nodales, les conditions limites, les conditions initiales.
- *Editeur de courbes* : utiliser pour éditer les courbes temporelles.

Le menu Projet est activé à l'ouverture d'un projet. Il permet d'activer les éditeurs interne du projet et éventuellement de paramétrer certaines options générales du projet.

Enregistrer un projet

Utiliser le menu Fichier>Enregistrer ou le raccourci Ctrl+S.

Il est possible d'enregistrer le projet sous un autre nom en utilisant l'action enregistrer sous: le nouveau

fichier devient le projet courant. Pour faire une copie de sauvegarde du projet en cours, utiliser la commande Enregistrer une copie.

Fermer un projet

Utiliser le menu Fichier>Fermer. Si le projet en cours est modifié, une sauvegarde sera proposée.

Imprimer

Le menu Fichier contient toutes les actions nécessaires à l'impression:

1. Mise en page
2. Prévisualisation
3. Impression

Importer

En utilisant le menu Fichier>Importer, il est possible d'importer des courbes temporelles.

La vue 2D permet de gérer des données géographiques. De ce fait, il est possible d'importer des données à partir des calques associés aux données SIG: voir le document [Gestion des données géographiques \(Commun\)](#)

Exporter

Cette action est proposée par la Vue 2D et l'éditeur de courbes. Voir les documents spécifiques à ces éditeurs.

- [Exporter les données de la Vue 2D \(Commun\)](#)
- [Gestion des courbes 1D \(Commun\)](#)

Défaire/Refaire une action

Les actions modifiant les données peuvent être annulées (défaire). Pour cela, utiliser le menu Edition et les actions Défaire/Refaire.

Les préférences

Le panneau de préférences : menu Edition>Préférences. Ce panneau comporte plusieurs onglets:

Systeme

Permet d'afficher ou non la bannière (splash screen) à l'ouverture de l'application.

Permet de (dés)activer la demande de confirmation lors de la sortie d'une application

Ce onglet permet également de remplir les informations sur l'utilisateur.

Accessibilité

Choisir la langue de l'interface

Visuel

Permet de modifier l'aspect de l'application et les couleurs de fond.

L'affichage des colonnes, des textes des boutons, l'anti-crénelage, ... sont configuration dans la partie Bureau.

Systeme de modelisation

Permet de préciser le système de modélisation utilisé.

Cette partie permet également de configurer les chemins vers les exécutable du système de modélisation.

Le menu fenêtre

permet de gérer les fenêtres internes et d'afficher/cacher les colonnes, la barre d'outil et la barre d'état. Il permet également d'arranger la disposition des palettes.

Aligner les fenêtres internes

Les actions Cascade et Mosaïque permettent d'arranger la disposition des fenêtres internes.

Aligner les palettes

Action Ranger les palettes.

Aide/mise à jour du logiciel

Ces actions sont disponibles à partir du menu aide.

Visualiser les traces (fichier journal)

Les messages générés par l'éditeur sont fournis dans un fichier journal. Ces messages sont utiles pour connaître quelles données ont été modifiées par l'utilisateur et pour découvrir des bogues.

Pour suivre ces messages, utiliser la commande Edition>Console: une console affichera en temps réel ces messages.

Si l'éditeur a un comportement anormal, vous pouvez vérifier les messages. Les messages du style Exception indiquent qu'une erreur est survenue. Il est recommandé de notifier ce bogue en joignant le fichier ts.log. Ce fichier est créé dans le répertoire d'installation du préprocesseur.

Activer le superviseur

Il est possible d'activer le superviseur à partir de la barre d'outil: .


L'éditeur des paramètres généraux

Résumé

Cet éditeur permet de modifier les propriétés globales du projet: coefficient de contribution, impression dans le fichier de trace du calcul.

Pour activer cette fenêtre, vous pouvez utiliser le menu Projet>Paramètres généraux ou le raccourci Ctrl+Alt-G.


Panneau "projet"

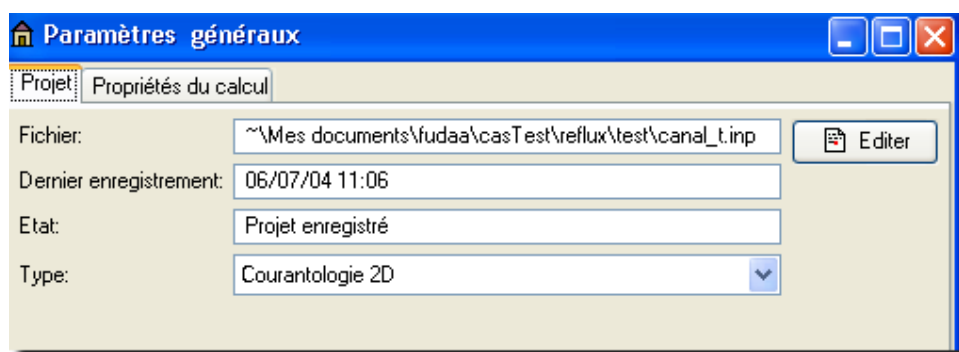

Description des champs:

- Fichier: Le chemin absolu du fichier inp (il est possible d'éditer le fichier inp avec un éditeur texte). Le caractère ~ représente votre dossier personnel.
- Dernier enregistrement: La date du dernier enregistrement
- Etat:l'état du projet, soit modifié ou non
- Type: Le type du projet. Il est possible d'ajouter le caractère "LMG" (longueur de mélange) au projet.

Panneau Propriétés du calcul

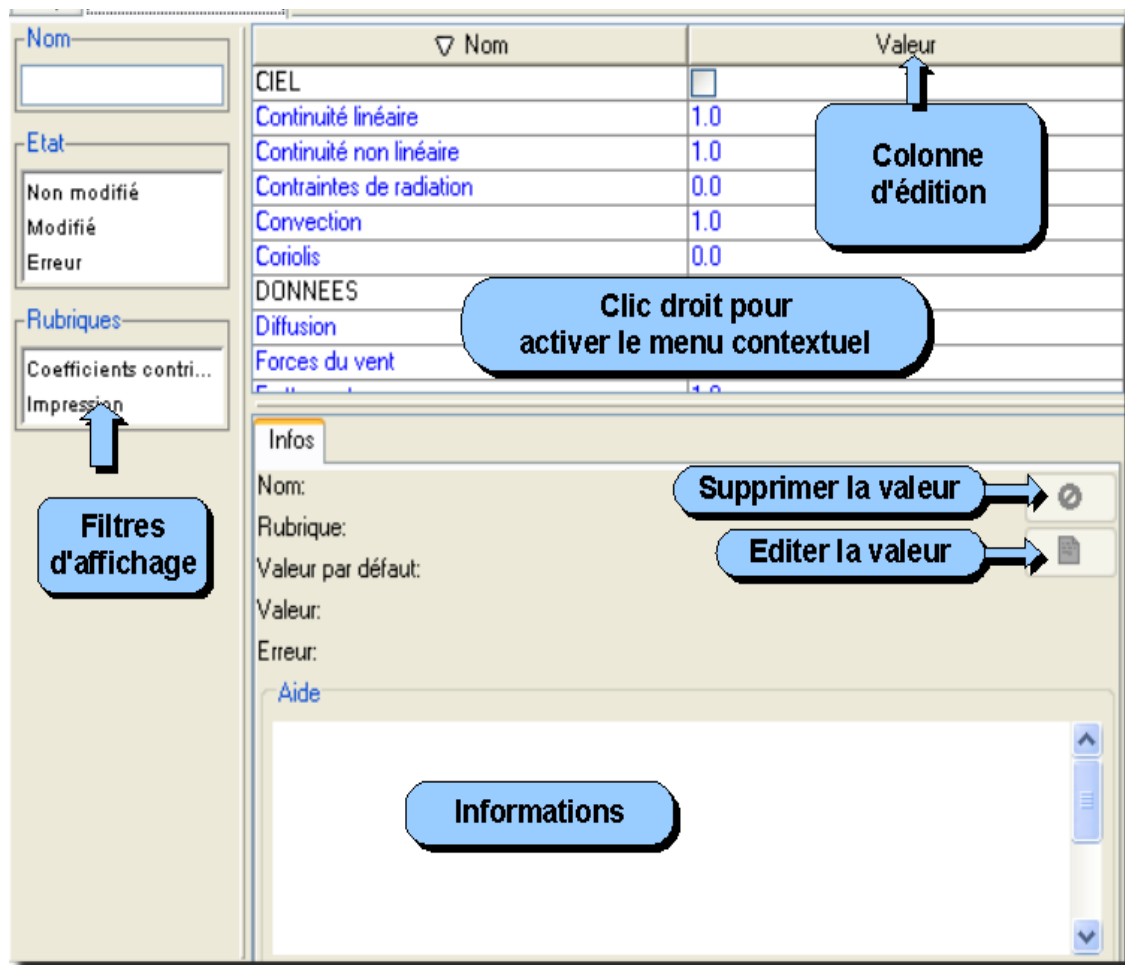

Ce panneau est séparé en deux parties:

1. la colonne de gauche regroupe les filtres
2. la partie centrale contient le tableau des paramètres et le panneau d'informations.

En plaçant la souris entre ces 2 colonnes, vous pouvez redimensionner la colonne de gauche ou la fermer complètement.

Les paramètres modifiés sont affichés en bleu et les erreurs en rouge.

Les filtres

Plusieurs types de filtres peuvent être combinés:


Nom	Permet d'afficher les mot-clés contenant la chaîne de caractères saisie (insensible à la casse).
Etat	Affiche les mot-clés modifiés, non-modifiés ou comportant des erreurs.
Rubrique	Permet d'afficher les mot-clés d'une rubrique spécifique. Vous pouvez sélectionner plusieurs rubriques grâce aux modificateurs <code>Ctrl</code> et <code>Maj</code> . Pour désélectionner une rubrique, utiliser la touche <code>Ctrl</code> .

Vous pouvez accéder directement au filtre "Nom" grâce au raccourci `Ctrl+F`.

Annuler les filtres


En cliquant-droit sur un filtre, un menu vous permettra d'initialiser ce filtre. Pour initialiser TOUS les filtres, vous devez utiliser le menu contextuel du tableau (voir ci-dessous) et choisir l'item `Aucun`.

Le menu contextuel du tableau

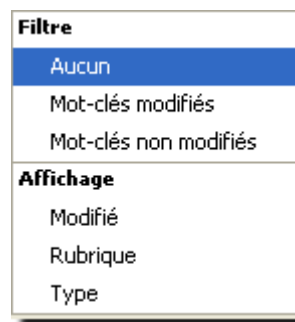

Pour accéder à ce menu, il suffit de cliquer avec le bouton droit dans la partie centrale. La première partie (Filtre) du menu permet de modifier les filtres en cours. La deuxième partie (Affichage) offre la possibilité de choisir les colonnes à afficher.


L'entête du tableau permet de dimensionner/déplacer les colonnes et de classer leur contenu.


 **Note**

Les modifications sont automatiquement enregistrées et seront rétablies à la prochaine session.

Editer les mot-clés

Pour modifier un mot-clé, vous pouvez:

1. Cliquer sur le champ à modifier dans la colonne Valeur
2. Si une ligne est sélectionnée, utiliser le bouton  ou le raccourci `Ctrl+E`.

Pour récupérer la valeur par défaut d'un (ou de plusieurs) mot-clé, il suffit de sélectionner la (ou les) ligne correspondante et d'utiliser le bouton  ou `Ctrl+D`.

Toutes les actions peuvent être annulées : `Ctrl+Z`.

Les paramètres utilisés par Reflux

Les paramètres sont de 2 sortes:

Coefficients de contribution	Les termes intervenant dans le calcul. Ils sont compris entre 0 et 1. En général, seuls les utilisateurs très avertis utiliseront des valeurs différentes de 0.0 ou 1.0.
Impression	les paramètres liés aux impressions dans le fichier de trace du calcul. Il s'agit de cases à cocher qui permettent d'activer ou non l'impression d'un paramètre.

Paramètres d'impression

Le tableau ci après donne une description des paramètres d'impression dans le fichier trace d'exécution du calcul.

Paramètres	Signification
DONNEES	Données de discrétisation
POINTEURS	Pointeurs du vecteur VA
TABLESELEM	Caractéristiques et tables élémentaires
TABLESGLOB	Tables globales obtenues par assemblage
CIEL	Caractéristiques de stockage par ligne de ciel
INITIALISATION	Solutions initiales
MISE A JOUR	Tables ayant fait l'objet d'une mise à jour
RESOLUTION	Système à résoudre et sa solution
ITERATION	Résultats de chaque itération

Propriétés de fond

Résumé

Modifier la bathymétrie et les propriétés de fond utilisées par Reflux.

Modifier la bathymétrie


Pour cela, il suffit de sélectionner le calque Noeuds, appartenant au groupe Maillage, et d'utiliser les outils d'édition proposés par le pré-processeur (document [Vue 2D: Les outils d'édition \(Commun\)](#)).

Modifier les propriétés de fond

Les propriétés de fond sur les éléments sont données au travers du calque éléments . Pour modifier ces propriétés, vous utiliserez les outils d'édition proposés par la Vue 2D: voir le document [Vue 2D: Les outils d'édition \(Commun\)](#).

1. sélectionnez le calque "éléments".
2. Utiliser l'action Editer du menu contextuel.

Vous pouvez aussi utiliser l'action Initialiser depuis de données géographiques qui vous permettra d'interpoler et d'initialiser par zones vos données.

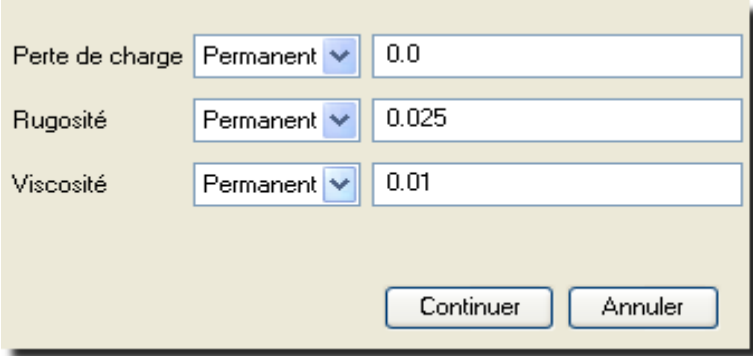

Perte de charge	Permanent ▼	0.0
Rugosité	Permanent ▼	0.025
Viscosité	Permanent ▼	0.01

Continuer Annuler

Edition compilée d'une sélection d'éléments

En plus de l'édition standard des propriétés, il est possible de spécifier le type de données. En effet, pour chaque paramètre de fond, vous avez le choix entre libre (optionnel), permanent ou transitoire. Dans le cas permanent, il faut spécifier une valeur réelle (c'est le cas standard). Un nom de courbe temporelle sera requis dans le cas transitoire.



Avertissement

Si vous initialisez vos propriétés à partir de données géographiques, toutes vos propriétés seront de type "permanent".

Utilisation des courbes transitoires

Pour utiliser un type transitoire, vous devez disposer de courbes temporelles. L'utilisation du composant de gestion de courbes est donnée dans le document [Gestion des courbes 1D \(Commun\)](#).

Les groupes Perte de charge, Rugosité et Viscosité sont associés aux propriétés élémentaires. Ainsi, les courbes enregistrées dans ces groupes seront accessibles dans le panneau d'édition.



Astuce

Le groupe Import est un groupe "commun": les courbes de ce groupe sont visibles depuis n'importe quel éditeur.

Courantologie 2D: propriétés de fond

Il s'agit de la rugosité, de la viscosité des fonds et du coefficient de perte de charge. Les deux premières doivent forcément être imposées pour pouvoir exécuter un calcul, la troisième permet de définir des éléments de seuil (en leur affectant un coefficient de perte de charge non nul).

Courantologie 2D + Img: propriétés de fond

Il faut rajouter en plus un coefficient "alpha longueur de mélange" spécifique à la longueur de mélange.

Les conditions limites

Résumé

Comment modifier les conditions limites d'un projet Reflux.

Les bords

La nature des bords correspond en termes d'éléments finis à un type d'élément frontière particulier sur lequel sera effectuée l'intégration des informations.

L'édition de la nature des bords se fait à partir des calques du groupe conditions limites.

Modifier la nature d'un bord

1. sélectionnez le calque Bords.
2. Sélectionnez les arêtes à modifier.
3. A partir du menu contextuel, lancez l'action Editer bords.
4. Modifiez les valeurs dans le boîte de dialogue (voir ci-dessous) et validez.

La boîte de dialogue 'Editer bords' est présentée. Elle est divisée en deux sections principales : 'Propriétés nodales' et 'Propriétés arêtes'.
- En haut, un menu déroulant est réglé sur 'Fermé'.
- La section 'Propriétés nodales' contient un champ 'Normale' vide, et quatre menus déroulants : 'Côte eau' (Mixte), 'Débit' (Libre), 'Vitesse Un' (Mixte) et 'Vitesse Ut' (Mixte).
- La section 'Propriétés arêtes' contient un menu déroulant 'Rugosité' réglé sur 'Libre'.
- En bas à droite, il y a deux boutons : 'Continuer' et 'Annuler'.

La boîte de dialogue vous permet de modifier la nature des arêtes sélectionnées et éventuellement la rugosité. La rugosité est une propriété de bord qui n'est activée que pour les bords "fermé avec frottement".

Vous pouvez également modifier la normale ainsi que les conditions limites: les modifications seront appliquées aux noeuds sélectionnés. Selon la nature du bord, certains paramètres ne sont pas éditables.

Si plusieurs noeuds sont sélectionnés, la boîte de dialogue affiche les types et les valeurs communs à ces noeuds. Si les noeuds sélectionnés n'ont pas de type commun pour un paramètre donné, le type

"Mixte" sera utilisé. Si un type commun est trouvé mais que la valeur varie (cas "permanent" ou "transitoire"), une valeur vide est utilisée. Pour ne pas modifier une valeur, vous pouvez laisser le champ vide.



Note

Pour utiliser le mode "transitoire", des courbes doivent être chargées par le pré-processeur. Voir le document [Gestion des courbes 1D \(Commun\)](#).

Courantologie 2D: nature des bords

nature	Signification
Fermé	Il s'agit du bord le plus courant et qui est imposé par défaut lors de la création d'un nouveau projet. Sur ce bord, les vitesses tangentielles sont non imposées, les vitesses normales sont nulles. Aucun élément de frontière n'est créé pour cette nature.
Fermé avec frottement	Il est équivalent au bord fermé, mais vous pouvez imposer en plus une propriété de bord Frottement de paroi. Un élément de frontière de type Frottement est créé avec comme propriété élémentaire Frottement de paroi.
Ouvert	Utilisé couramment pour imposer en amont et en aval du domaine d'étude des conditions limites de type Niveau d'eau. Aucun élément de frontière n'est créé pour cette nature.
Ouvert débit imposé	Il permet d'imposer un débit entrant ou sortant sur une frontière ouverte du domaine. Un élément fini de type Débit est créé. Dans ce cas, des conditions limites de type Débit doivent être imposées en chacun de ses noeuds.

Courantologie 2D: propriétés de bord

La seule existante actuellement est la propriété de "Frottement de paroi" pour la nature "solide avec frottement". Elle doit être imposée ou stationnaire. Un message d'erreur apparaîtra au moment du lancement du calcul si vous n'avez pas correctement imposé cette propriété.

Normales aux noeuds

Les normales aux noeuds de bords permettent de définir un repère local en chaque noeud, nécessaire aux conditions limites de type Vitesse (en courantologie) ou aux sollicitations de type Débit liquide (courantologie), ou Débit solide. Les débits sont définis orientés suivant la normale. Concernant les vitesses, Un est définie suivant la normale, Ut est définie suivant la perpendiculaire à la normale.

Les normales aux noeuds peuvent être modifiées à partir des calques Bords et Noeuds de bord. Il suffit de sélectionner les noeuds à modifier et d'utiliser l'action Editer.... Pour modifier la normale d'un seul

noeud, utiliser le calque Noeuds de bord et l'action d'édition.

Le calque Noeuds de Bord

Ce calque est utilisé, en général, pour spécifier des valeurs sur des points spécifiques. Pour cela, vous pouvez utiliser l'action Editer points. Le panneau d'édition des points est équivalent à celui des bords.

Ce calque permet également de modifier les arêtes. Pour cela, il suffit de sélectionner des points milieux et d'utiliser l'action Editer bords. Seuls les bords dont le point milieu est sélectionné seront modifiés.

Les conditions initiales

Résumé

Comment définir les conditions initiales, utilisation des surfaces libres, ...

Edition des conditions initiales

Toute la saisie des conditions initiales se fait à partir de la vue 2D et plus particulièrement du groupe de calque Conditions initiales. Les valeurs des conditions initiales sont accessible depuis le calque CI: Noeuds.

Le pré-processeur offre plusieurs manières de modifier les conditions initiales:


- définir des conditions initiales par l'intermédiaire de profils longitudinaux
- récupérer les conditions initiales à partir de fichiers de solutions issus d'un précédent calcul
- interpoler et modification à partir de zones
- édition simple


Définir les conditions initiales à partir d'un profil longitudinal

Le profil longitudinal est utilisé pour calculer la cote d'eau et les vitesses sur les noeuds du projet. Chaque segment (2 points consécutifs) permet de définir une surface libre. Cette surface délimite la cote d'eau et les vitesses sont calculées à partir de la pente (selon x et selon y) et de la formule de Chézy.

Afin de définir des zones sèches, il est également possible de construire des berges: les noeuds situés dans ces berges seront secs ($h=0$).

Etape 1: construction du profil

Le profil est construit à partir des outils utilisées pour les données géographiques. Ces outils sont activés par l'intermédiaire du bouton . L'utilisation des outils est détaillée dans le document [Gestion des données géographiques \(Commun\)](#).

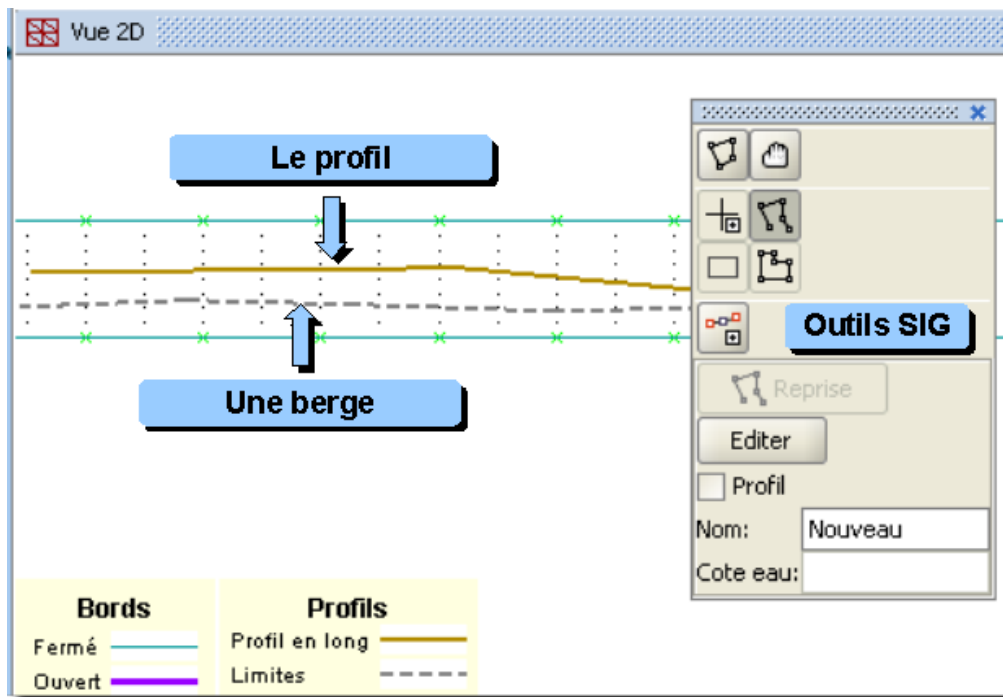

Etape 1: construction du profil et des berges (option)

Avertissement

Seuls le premier et le dernier point peuvent être à l'extérieur du maillage.


Les lignes ne doivent pas s'intersecter.

Etape 2 (option): valider votre construction

Vous pouvez vérifier votre construction grâce à l'action Valider. Cette action est accessible depuis le menu contextuel de la vue 2D ou depuis le menu Thèmes. Le calque Profils doit être sélectionné.

Etape 3: construire les surfaces libres

les surfaces libres peuvent être construites: utiliser l'action Construire les surfaces libres. Les surfaces sont visibles dans le calque Surfaces libres (qui sera créé si nécessaire).

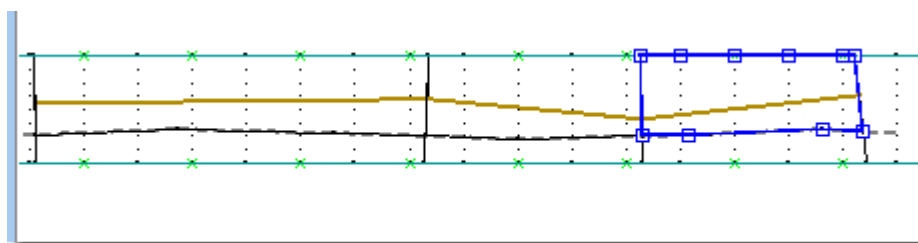


Etape 3: construction des plans

Etape 4: calcul de la cote d'eau et des vitesses

Il suffit d'utiliser l'action Calculer h,u,v. Cette action est disponible si le calque CI:Noeuds,Profils ou Surfaces libres.

Vous pouvez visualiser les résultats grâce au calque Vitesses initiales qui dessinera les vecteurs vitesses, au calque CI:Noeuds qui permet d'activer l'outil tableau et grâce au calque Isosurface (groupe fond).

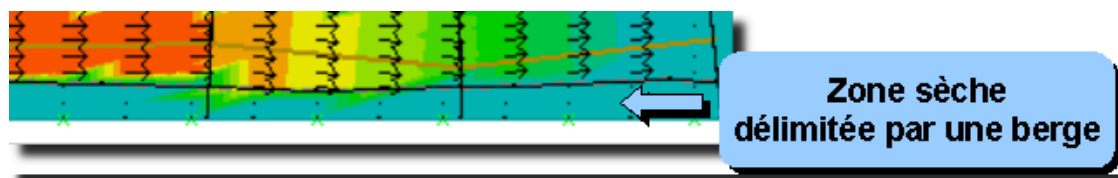

Etape 4: les vecteurs vitesses sont parallèles au profil.

Avertissement

Si vous ne (re)calculez pas les conditions initiales après la modification d'un profil, les niveaux d'eaux seront ceux calculés avant cette dernière modification.

Editer les conditions initiales

Le calque CI:Noeuds offre plusieurs actions pour modifier les valeurs. La plus simple consiste à sélectionner les noeuds à modifier et utiliser l'action Editer. A continuer

Supprimer des zones inondées

Il est possible de supprimer des zones inondées (h, u et v seront initialisées à 0) en sélectionnant les noeuds puis en utilisant l'action Supprimer zones inondées .

Supprimer les hauteurs d'eau négatives

Après modification de la bathymétrie, il peut arriver que la cote d'eau devienne inférieure à la bathymétrie. L'action Supprimer hauteur d'eau négative permet de supprimer ces noeuds. Par défaut, tous les noeuds du projet seront vérifiés. Pour limiter la vérification, sélectionner les noeuds avant de lancer l'action.

Interpoler, modifier par zone

Ces actions sont disponibles depuis le menu Initialiser depuis données géographiques. Ce menu active un assistant qui vous permet d'interpoler et/ou initialiser par zones vos données. A continuer

Imposition de conditions initiales globales


Cet action permet de spécifier une cote constante pour tous les noeuds du projet.

Visualiser les conditions initiales

Composants d'information et tableaux des valeurs

Pour connaître les valeurs des conditions initiales en un point:

1. Sélectionner le calque CI:Noeuds
2. Activer l'outil information
3. Sélectionner un point
4. Les valeurs initiales (u,v,h) seront données dans le composant d'information.


Il est possible d'utiliser l'outil  tableau qui affichera toutes les valeurs.

Vecteurs vitesses

Le groupe Conditions initiales possède un calque Vitesses initiales qui est caché par défaut. Pour le rendre visible, utiliser la case à cocher de l'arbre des calques.

Isosurface

Il est également possible de visualiser les valeurs initiales et les zones inondées sous forme d'isosurfaces grâce au groupe de calques arrière-plan). Pour cela:

1. Sélectionner le calque isosurface
2. Activer l'outil  variables
3. choisir une variable issue des conditions initiales: elles commencent tout par *CI*.

Reprise de calcul

Vous pouvez également récupérer les conditions initiales à partir du fichier résultat d'un autre calcul. Pour cela, il suffit d'utiliser la commande Reprise de calcul. Vous devez ensuite sélectionner un fichier `sfv` : un fichier résultat de reflux.

Les données du fichier `sfv` doivent être compatibles avec le projet en cours.

Intégration en temps


Résumé

Comment modifier les méthodes de résolution (stationnaire ou transitoire), le schéma d'intégration,

Introduction

La modification des paramètres temporelles se fait à partir du menu Projet>Intégration en temps.


L'intégration en temps vous permet de définir les paramètres nécessaires à la résolution stationnaire ou transitoire, le schéma d'intégration et la méthode de résolution.

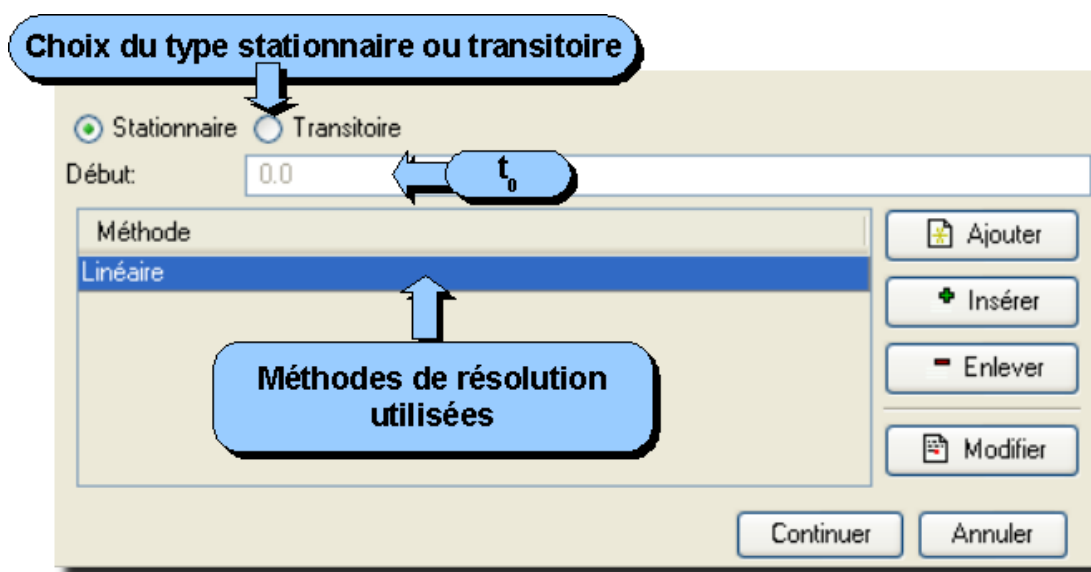

Panneau d'édition des méthodes de résolutions

Cas stationnaire

Lorsque vous sélectionnez le cas Stationnaire, seule 1 colonne apparaît dans la liste "méthode". Pour modifier la méthode et ses coefficients, cliquer sur le bouton Modifier. Une boîte de dialogue apparaît reflétant les informations supplémentaires de la méthode.

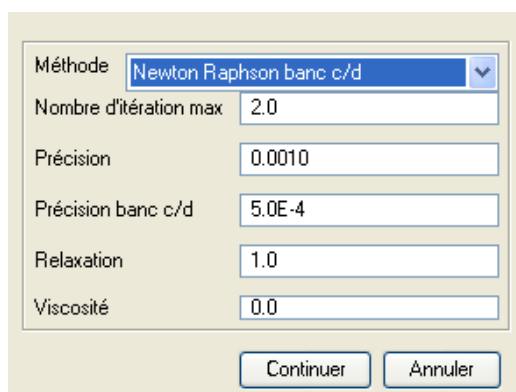


La liste Méthode contient la liste des méthodes utilisables pour un cas stationnaire. Suivant la méthode, les coefficients à définir peuvent être différents. Les tableaux ci dessous donnent un résumé des différentes méthodes et des coefficients susceptibles de leur être associés.

Méthode	Signification
Linéaire	Une itération de point fixe avec la même matrice pour tous les pas d'un même groupe
Newton Raphson	Méthode itérative de Newton-Raphson
Newton Raphson + bancs c/d	Méthode itérative de Newton-Raphson avec option bancs couvrants-découvrants
Newton Raphson + lmg	Méthode itérative de Newton-Raphson avec calcul de la longueur de mélange
Selected Lumping	Méthode explicite de Kawahara (Méthode Selected Lumping)
Selected Lumping + bancs c/d	Méthode explicite de Kawahara (Méthode Selected Lumping) avec option bancs couvrants-découvrants

Le tableau ci-dessous donne une description des coefficients.

Coefficients	Signification
Relaxation	Relaxation. En principe = 1.
Précision Newton Raphson	Précision de convergence du calcul. Reflux considère que le calcul a convergé si la variation des variables entre 2 itérations est inférieure à cette valeur.
Précision bancs couvrants-découvrants	Définition d'un noeud sec ou mouillé. Un noeud est sec si la hauteur d'eau sur celui ci est inférieure à cette valeur.
Nombre d'itérations max	Nombre d'itérations maximum autorisé pour atteindre la convergence.

Cas transitoire

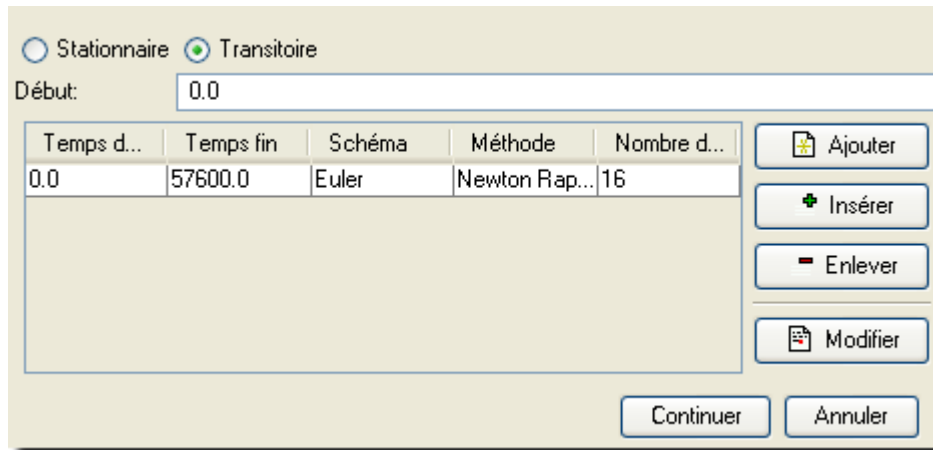

Lorsque vous sélectionnez le cas Transitoire, un nombre important de colonnes apparaît dans la table.

Chaque ligne de cette table contient les informations relatives à un groupe de pas de temps. Un groupe de pas de temps définissant une durée sur laquelle la valeur du pas de temps, le schéma et/ou la méthode peuvent être différents du groupe de pas de temps précédent.

Pour ajouter un groupe de pas de temps, sélectionner une ligne de la table de Groupes de pas de temps, puis cliquer sur le bouton Ajouter. Un nouveau groupe sera ajouté à l'emplacement de la ligne sélectionnée en copiant les informations issues de cette ligne. Les débuts et fin des groupes suivant seront automatiquement recalculés.

Pour supprimer un groupe de pas de temps, sélectionner le dans la table, puis cliquer sur le bouton Supprimer.

Pour modifier un groupe de pas de temps, cliquer sur la ligne correspondante, puis sur le bouton Modifier du panneau de gestion des groupes de pas de temps. Une boîte de dialogue apparaît reflétant les informations du groupe sélectionné.

Nous vous conseillons de ne pas utiliser plusieurs groupes de pas de temps, la complexité du réglage pour arriver à la convergence du problème augmentant de manière considérable. Utilisez à la place la reprise de calcul, chaque reprise étant équivalent à un nouveau groupe de pas de temps sur lequel vous aurez modifié les paramètres de valeur de pas de temps, schéma et/ou méthode.

Temps

Vous pouvez modifier le "Nombre de pas de temps" et la "Valeur du pas de temps" (donnée en secondes). Dans ce cas, les groupes de pas de temps suivants verront leurs temps de début et de fin modifiés automatiquement.

Vous pouvez également décaler le t_0 du calcul par rapport au t_0 des courbes transitoires en précisant une valeur de début de calcul autre que 0 dans le champs Début.

La "Fréquence de stockage des résultats" indique au bout de combien de pas de temps le résultat est écrit sur le fichier des résultats. Si la fréquence est supérieure au nombre de pas de temps, seul le dernier pas de temps sera stocké.

Schéma

La colonne "Schéma" contient la liste des schémas utilisables pour un cas transitoire. Le tableau ci dessous donne un résumé des différents schémas et du coefficient qui leur est associé.

Schéma	Signification
Euler	Schéma d'Euler explicite, implicite ou semi implicite. Valeurs du coefficient : Explicite:0 Semi implicite: 0.5 Implicite 1.0. Théoriquement, le coefficient peut aussi varier de 0 à 1.
Kawahara	Schéma de KAWAHARA explicite. Par défaut la valeur du coefficient est 0.92. Théoriquement, le coefficient peut aussi varier de 0 à 1.

Le changement de schéma influence la méthode de résolution.

Méthode


La colonne "Méthode" contient la liste des méthodes utilisables pour un cas transitoire. Suivant la méthode, les coefficients à définir peuvent être différents. Les méthodes et coefficients qui peuvent leur être associés sont les mêmes que pour un cas de calcul transitoire.

Gestion des courbes 1D (Commun)

Résumé

Ce chapitre décrit le fonctionnement et les outils des fenêtres permettant d'éditer des courbes 1D. Les actions associées sont accessibles depuis la barre d'outils, le menu principal et le menu contextuel.

La fenêtre principale

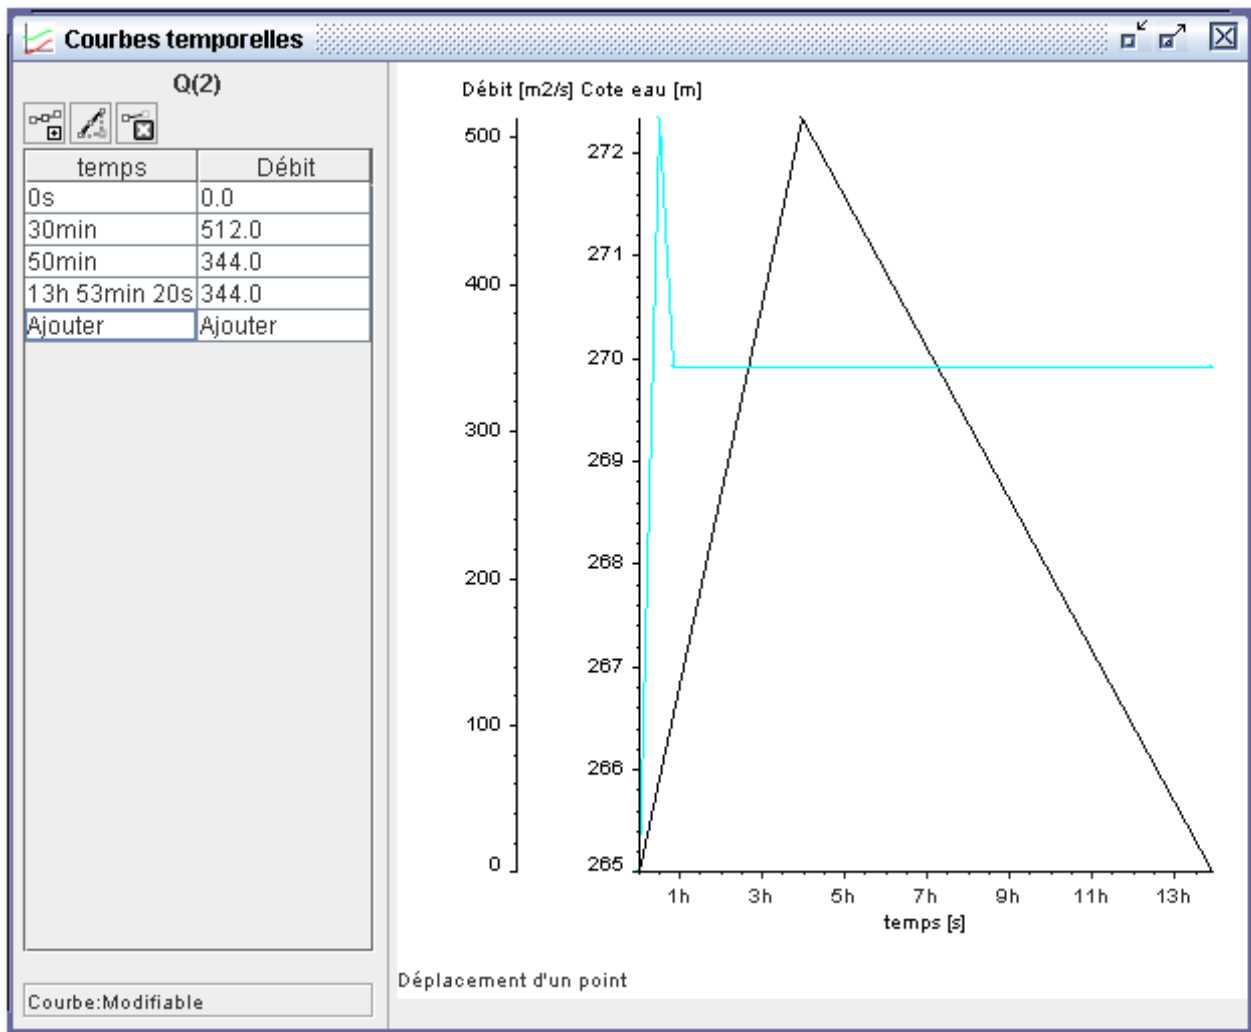

Vue de l'éditeur de courbes

Elle est composée de 2 panneaux. Le panneau de droite contient le tableau des valeurs. Les courbes sont affichées dans le panneau central. Ces panneaux peuvent être redimensionnés (placer la souris à la jointure des 2 panneaux).

Le tableau des valeurs

Il affiche toutes les valeurs de la courbe sélectionnée. Le nom de la courbe sélectionnée est affichée en

haut du panneau (CLO dans l'illustration précédente). Le tableau permet de sélectionner des points et (si autorisé) de modifier des valeurs en double-cliquant sur une cellule.

Il est possible de copier les valeurs du tableau (Ctrl+C) et de coller ces valeurs dans une autre application.

Des informations supplémentaires sont visibles en bas du tableau.

1. Courbe: Modifiable: la courbe est entièrement modifiable
2. Courbe: Ordonnées modifiables: seules les ordonnées de la courbe sont modifiables
3. Courbe: Non modifiable: La courbe n'est pas modifiable (post-traitement).

Le graphique (panneau central)


Il affiche les courbes 1D. Vous pouvez accéder au menu contextuel en cliquant avec le bouton droit.

Le composant de sélection

Ce composant (situé en général dans la colonne de droite de l'application) permet de sélectionner la courbe et de modifier (si autorisé) l'organisation des courbes. Les actions proposées par le composant de sélection sont accessibles via le menu contextuel.

Ce composant peut avoir deux aspects : une simple liste ou un arbre. il se présente sous la forme d'un arbre si les courbes sont organisées par groupe.


Le composant de sélection: organisation par groupe

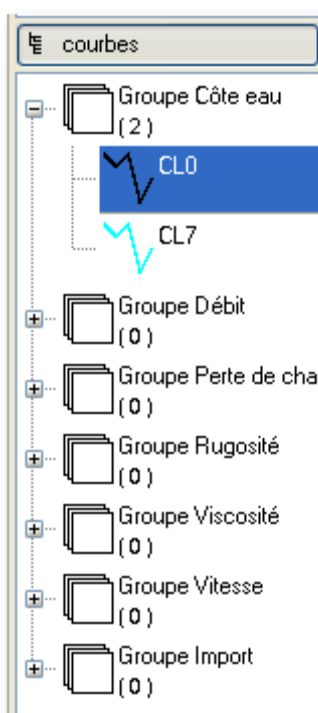

L'illustration précédente représente le composant de sélection lorsque les courbes sont classées en groupe. Dans notre cas, le groupe Côte eau contient 2 courbes. Les autres groupes sont vides. La courbe CLO est sélectionnée.

Ce composant supporte les fonctionnalités de "glisser-déposer" ce qui permet de copier/déplacer facilement des courbes entre les groupes. Il propose également un menu contextuel permettant de modifier l'affichage et éventuellement les courbes sélectionnées.

Le composant d'information

L'action  information affiche un tableau d'information. Ce tableau affiche des informations utiles sur la courbe sélectionnée. Il est automatiquement mis à jour.

Cacher/Afficher des courbes

Pour modifier la visibilité d'une courbe, il suffit de cliquer sur la case à cocher correspondante.


Pour modifier la visibilité de plusieurs courbes:

1. Sélectionner les courbes dans la liste
2. Activer le menu contextuel du le composant de sélection
3. Utiliser les actions Visible/Caché


Modifier l'apparence d'une courbe

Modifier la couleur du tracé

Cette méthode permet de modifier rapidement le tracé d'une courbe:

1. Sélectionner les courbes à modifier
2. Utiliser l'outil  Couleur du tracé

Configurer l'affichage de la courbe

L'outil  active la fenêtre de configuration de l'affichage. Cet fenêtre permet de modifier les courbes sélectionnées, les axes verticaux sélectionnés et l'axe horizontal: un onglet pour chaque composant. Pour une courbe, sélectionner l'onglet Courbes. Les attributs qui peuvent être modifiés:


- La couleur du tracé
- L'icône et sa taille. Cet icône est utilisé pour dessiner les points de la courbe.
- Le type et l'épaisseur de la ligne

Les Marqueurs

Il est également possible de dessiner des lignes horizontales en certaines valeurs: les marqueurs. La fenêtre de configuration permet de marquer:


- La valeur maximale et/ou minimale atteinte dans la zone d'affichage
- des valeurs spécifiques entrées par l'utilisateur (champ valeurs marquées). Les valeurs doivent être séparées par point-virgule. Laisser le champ vide pour ne plus afficher les marqueurs.

Modifier l'apparence des axes

Comme pour les courbes, l'apparence des axes est modifiables grâce à l'outil  configurer. Les attributs modifiables sont:


- Affichage de l'axe (visible ou non)
- La couleur du tracé
- Affichage de la graduation
- Affichage de l'extrémité
- Affichage du titre et/ou de l'unité
- Alignement du titre
- Affichage de la grille: si un type de trait est sélectionné, une ligne est dessinée pour chaque valeur principale de l'axe
- Epaisseur et couleur de la grille.

Seuls les axes verticaux sélectionnés sont modifiés.

Les bornes des axes sont modifiables par l'outil  repère (voir section suivante).

Modifier la vue: repère, zoom, restaurer

Restaurer la vue

Il est possible de restaurer la vue dans son état initial en utilisant le bouton  restaurer.


Spécifier les bornes du repère

Les bornes du repère sont modifiables à partir de la fenêtre activée par l'outil  repère.

Pour l'axe horizontal, il est possible de spécifier que les valeurs entrées sont des bornes extrêmes: les limites de cet axe ne dépasseront jamais les limites maximales.

Pour les axes verticaux sélectionnées, il est également possible de fusionner les axes en un seul: utiliser la case à cocher Utiliser le même axe.


Zoomer

L'outil  zoom permet d'agrandir la vue dans une zone particulière. En cliquant en un point, la vue est agrandie et centrée sur ce point. En maintenant la pression sur le bouton droit, il est possible de dessiner un rectangle définissant les limites de la nouvelle vue. Pour "zoomer en arrière", vous devez utiliser la touche `Maj`.

Adapter la vue à une courbe (ou groupe)

En utilisant le menu contextuel du composant de sélection, vous pouvez adapter la vue à la courbe sélectionnée (ou le groupe sélectionné).

Le pointeur


L'outil  permet de connaître les coordonnées d'un point sur la courbe active. Si nécessaire, les valeurs sont interpolées.

Sélectionner des points à partir du tableau des valeurs

Vous pouvez sélectionner des points de la courbe active à l'aide du tableau des valeurs. Vous pouvez utiliser les modificateurs `Maj` et `Ctrl` pour ajouter les points à la sélection courante.

<code>Ctrl</code>	ajoute le point à la sélection. Si le point est déjà sélectionné, il est enlevé de la sélection.
<code>Maj</code>	Permet de sélectionner tous les points d'un intervalle: <ol style="list-style-type: none">1. Sélectionner le premier point : p12. Appuyer sur <code>Maj</code>3. Sélectionner le dernier point : p24. Tous les points entre p1 et p2 seront sélectionnés.

Sélectionner des points graphiquement


Pour cela, il suffit d'utiliser l'outil  sélection ponctuelle. Vous pouvez également utiliser les touches `Maj` et `Ctrl`.

Modifier l'organisation des courbes: créer, dupliquer, ...

Les actions décrites ci-dessous sont optionnelles et ne sont pas fournies par toutes les applications. Par exemple, le post-processeur ne permet pas de modifier l'organisation des courbes.

Toutes les actions modifiant les données peuvent être annulées (Menu Edition>Annuler).

Créer des courbes

Icône: 

Pour cela, il suffit d'utiliser l'action Ajouter une courbe. La courbe créée sera un ligne. Pour créer la courbe, vous devez préciser le nombre de points voulus et les coordonnées des points extrêmes. Si les courbes sont organisées par groupe, il sera également nécessaire de préciser le groupe de la future courbe.

La plupart des applications offre la possibilité d'importer des courbes depuis des fichiers : voir le menu Fichier>Importer.

Supprimer des courbes

Cette action est accessible depuis le menu contextuel du composant de sélection. Il suffit de sélectionner les courbes à enlever et choisir l'action Enlever les courbes sélectionnées.

Dupliquer des courbes

Utiliser le menu contextuel du composant de sélection et choisir l'action Dupliquer.

Dupliquer une courbe dans un autre groupe

Si les courbes sont organisées en groupe, il est possible de copier une courbe dans un autre groupe. Pour cela, il suffit d'utiliser les fonctionnalités de "glisser-déposer" du composant de sélection:

1. Sélectionner la courbe à copier et maintenir la pression sur le bouton gauche de la souris.
2. Appuyer sur la touche `Ctrl`
3. Déplacer la souris vers le groupe de destination tout en maintenant la pression sur le bouton droit (normalement, le pointeur de la souris change et un + est visible)
4. Relâcher le bouton

Modifier le groupe d'une courbe

Il s'agit de déplacer une courbe d'un groupe à l'autre. Le fonctionnement est identique à celui de l'action "dupliquer une courbe dans un autre groupe". La différence: ne pas appuyer sur la touche `Ctrl`.

1. Sélectionner la courbe à déplacer et maintenir la pression sur le bouton gauche de la souris.
2. Déplacer la souris vers le groupe de destination tout en maintenant la pression sur le bouton gauche.
3. Relâcher le bouton



Cette action n'est pas toujours activée. Par exemple, si une courbe est déjà utilisée en tant que courbe de débit, il ne sera pas possible de la déplacer dans le groupe traceur.

Modifier une courbe


Cette fonctionnalité n'est pas toujours activée. Certaines courbes peuvent être immuables. Les actions sont disponibles depuis la barre d'outils spécifiques, le menu contextuel et depuis le tableau des valeurs.

Modifier les coordonnées d'un point

Plusieurs méthodes sont disponibles:

- Vous pouvez modifier les coordonnées dans le tableau des valeurs: double-cliquer sur la cellule.
- En utilisant l'outil déplacer un point  , vous pouvez sélectionner un point et le déplacer à l'aide de la souris.
- En sélectionnant le point et en utilisant l'outil  modifier les points.

Supprimer des points

1. Sélectionner les points à supprimer
2. Utiliser l'action  supprimer les points


Ajouter un point

La dernière case du tableau des valeurs permet d'ajouter des valeurs:


1. Renseigner la valeur de l'abscisse et appuyer sur entrée

2. Renseigner la valeur de l'ordonnée et appuyer sur entrée pour ajouter le point
3. Si erreur, un message apparaît en bas de la fenêtre. En général, les erreurs viennent du fait qu'un point de même abscisse existe déjà.


Raffiner

Après avoir sélectionné les points délimitant la zone à raffiner, il suffit d'utiliser l'action  raffiner . Il reste à spécifier le nombre de points à ajouter


Aligner des points

1. Sélectionner au moins deux points p1 et p2
2. Utiliser l'action  aligner les points
3. Tous les points appartenant au segment p1,p2 seront alignés.

Copie d'écran

Pour générer une copie d'écran, utiliser l'outil  qui permet d'exporter la vue courante sous forme d'image. Cette action est également disponible depuis le menu Fichier>Exporter>Fenêtre active .

Exporter des données: format texte ou format MS Excel

L'outil  permet d'exporter les courbes dans un fichier texte ou dans un fichier au format MS Excel. Le format doit être choisit dans le sélectionneur de fichiers.

Il est possible d'exporter toutes les valeurs des courbes sélectionnées ou seulement les valeurs en cours d'affichage. Il est également possible d'utiliser les mêmes abscisses pour toutes les courbes (une seule colonne 'X'): si nécessaires des valeurs sont interpolées.

Rappel: le tableau des valeurs permet de copier les valeurs des cellules sélectionnées dans le presse-papier (`Ctrl+C`).

Vue 2D (Commun)

Résumé


La vue 2D est une fenêtre interne qui permet de gérer les données 2D à partir de calques. Ce document décrit les principales fonctionnalités de cet éditeur: sélectionner des calques, modifier l'affichage, renommer un calque, la vue sous forme de tableau, la sélection, déplacer la vue ...

Les fonctionnalités d'export sont traitées dans le document [Exporter les données de la Vue 2D \(Commun\)](#). Le document [La sélection et le recherche dans la 'Vue 2D' \(Commun\)](#) donne des compléments sur la sélection et la recherche d'objets

Les calques

Les données graphiques de l'étude sont réorganisées à l'aide de calques. Chaque calque dispose d'actions spécifiques adaptées aux objets affichés. La sélection des calques se fait par l'intermédiaire de l'arbre des calques.

L'arbre des calques

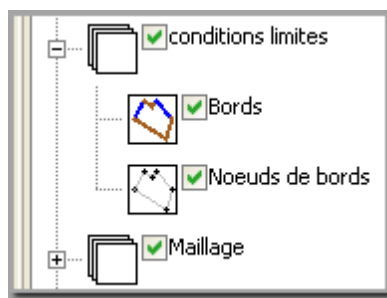

L'arbre est situé dans la colonne de droite de l'application.

- Pour sélectionner un calque, cliquer sur l'icône.
- Les cases à cocher permettent de cacher un calque.
- Pour renommer un calque, double-cliquer sur le nom puis valider avec la touche `Entrée`

L'arbre calque représente l'organisation des calques du projet. Les calques situés en amont masquent les suivants. Par exemple, le calque Bords sera affiché au-dessus du calque Noeuds de bords. Pour travailler sur un calque, il suffit de le sélectionner dans l'arbre des calques. Vous pouvez modifier l'état d'un calque (visible, rapide, ...) en utilisant le menu contextuel de l'arbre des calques (clic droit).

Pour modifier l'état de plusieurs calques, sélectionner les calques en utilisant la touche `Ctrl` et utiliser le menu `Editeur 2D>Calques sélectionnées` ou le menu contextuel.

Les indicateurs







En bas à gauche de l'éditeur, vous pouvez consulter les coordonnées réelles du pointeur de la souris. En bas à droite, la description de l'outil en cours est donnée.

Les outils







Les outils de l'éditeur 2D sont accessibles de 3 manières différentes:

- Dans le barre d'outils
- Depuis le menu Vue 2D
- Dans le menu contextuel de la vue

Déplacer la vue


Icône	Commande	Commentaire	Raccourci
	Restaurer	Affiche la vue dans sa configuration initiale : tout le domaine est visible.	r
	Revenir à la vue précédente	Permet de revenir à la vue précédente.	y
	Déplacer	Permet de déplacer la vue avec la souris: cliquez sur la vue et déplacez la souris tout en gardant le doigt appuyé. Pour activer le mode "déplacement", il suffit de taper m (idem pour le désactiver).	m
	Zoom	Permet de zoomer en avant/arrière. Pour zoomer en avant, il suffit de cliquer sur la vue. Pour zoomer en arrière, vous devez appuyer sur la touche Maj : "Zoom -" sera écrit dans l'indicateur d'outils (en bas à droite). Pour agrandir la vue dans une zone précise, il suffit de maintenir le doigt appuyé sur le bouton gauche de la souris et de sélectionner la zone.	z
	Repère	Affiche (ou cache) un composant permettant de spécifier les transformations voulues.	
	Navigation	Affiche (ou cache) un composant de navigation. La vue actuelle est dessinée en rouge alors que le domaine du projet est dessiné en bleu. Les boutons permettent de déplacer, pivoter ou agrandir la vue.	


Modifier l'affichage

Icône	Commande	Commentaire
	Configurer	Permet d'accéder aux options spécifiques du calque sélectionné.
	Couleur du tracé	Permet de modifier la couleur d'avant-plan du calque sélectionné.
	Modifier la police	Modifie la police de caractères du calque sélectionné.
	Palette de couleur	Modifie la palette de couleur du calque en cours.
	Légende	Permet de modifier la légende: visibilité, police, position, composants.
	Variables	Permet de choisir la variable à afficher dans le calque des isosurfaces.

Modifier l'affichage des vecteurs

Pour activer l'outil:

1. Sélectionner un calque Vecteurs
2. Utiliser l'outil  configuration

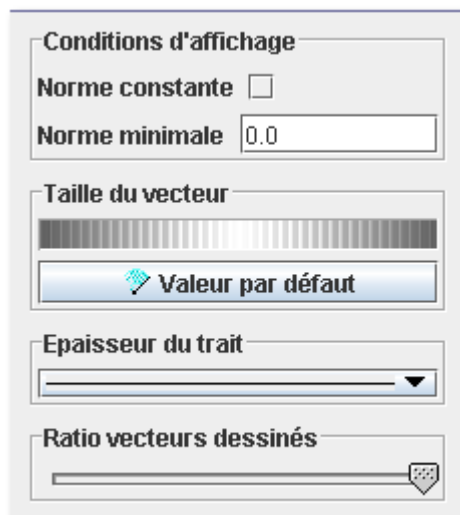

Le panneau ci-dessus permet de modifier les caractéristiques de l'affichage

Par défaut, la norme des vecteurs est proportionnelle aux valeurs réelles. Pour conserver une norme constante quelles que soient les valeurs réelles, il suffit de cocher la case Norme constante.


Le champ Norme minimale permet de spécifier la norme minimale en dessous de laquelle les vecteurs ne seront pas dessinés.


La taille de la flèche peut être modifiée par la molette: cliquer sur la molette et déplacer la souris en maintenant appuyé le bouton gauche de la souris. Le bouton Valeur par défaut permet de choisir une taille par défaut appropriée à la vue.

L'épaisseur du trait utilisé pour dessiner la flèche peut être modifiée à partir de la liste déroulante.

Finalement, vous pouvez afficher une partie des flèches uniquement en déplaçant le curseur situé en bas de la boîte de dialogue. Un grille régulière adaptée à la zone d'affichage est utilisée pour déterminer les points sur lesquels les flèches peuvent être dessinées.

Modifier la palette de couleurs


1. Sélectionner le calque cible
2. Utiliser l'outil  palette

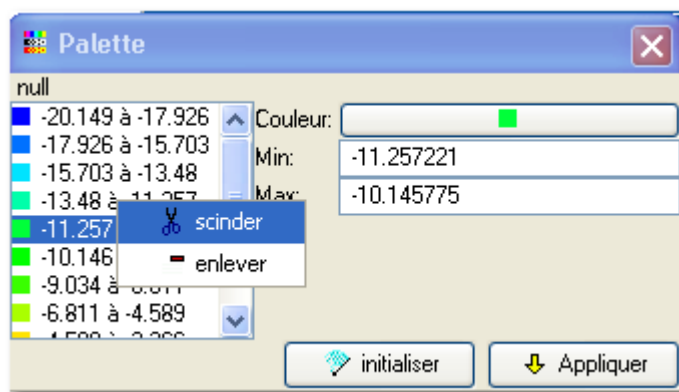

Le panneau utilisé pour modifier la palette des couleurs.

Chaque plage peut être totalement définie. Vous pouvez préciser les extrema de la plage et la couleur à utiliser. Des plages peuvent être supprimées ou scindées.

Il est également possible d'initialiser complètement une palette en définissant les extrema, leur couleurs correspondantes puis le nombre de plages. Les extrema peuvent être calculés à partir des données.

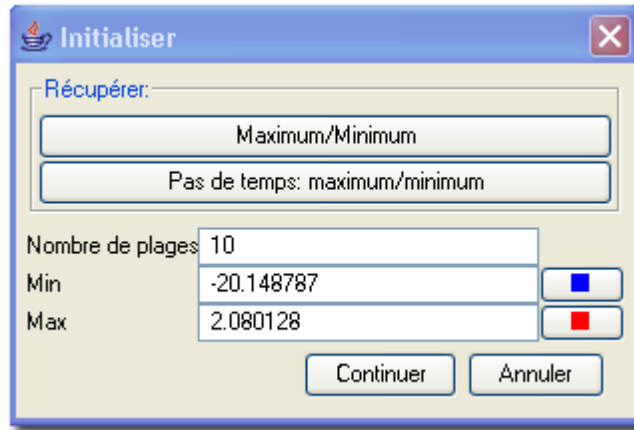

Dialogue permettant de préciser les bornes de la palette.

En cliquant sur *Maximum/Minimum* , les champs *Min* et *Max* seront initialisés à partir du minimum/maximum de la variable sur tous les pas de temps. En cliquant sur *Pas de temps: maximum/minimum* , il s'agira des extrema de la variable sur le pas de temps visualisé.


Pour que la nouvelle palette soit prise en compte, il faut appuyer sur le bouton Appliquer.

Afficher les numéros des noeuds, éléments et arêtes

Le menu Numéro des points permet d'afficher les numéros de points. Ce menu est accessible depuis le menu Vue 2D et depuis le menu contextuel. Voici les actions possibles:


1. Afficher les numéros des points sélectionnés
2. Afficher tous les numéros
3. Ne plus afficher les numéros
4. Afficher les numéros sur la frontière : les numéros des points sur la frontière seront affichés entre parenthèses.
5. Modifier la fonte
6. Modifier la couleur

Afficher la fenêtre d'information

Le bouton  permet de rendre visible (ou de cacher) un composant affichant des informations sur les éléments sélectionnés. Le raccourci clavier *i* peut être utilisé.

Ce composant est automatiquement mis à jour avec la sélection courante. Il est utilisé dans le post-traitement pour afficher les résultats de la sonde.

Afficher le tableau des valeurs

Le bouton  permet d'afficher le tableau des valeurs du calque sélectionné. Les colonnes du tableau peuvent être déplacées: il suffit de glisser l'entête de la colonne et de la déposer à la position voulue.

Filtres

Le contenu de ce tableau peut être trié selon une colonne. Il suffit de cliquer sur le nom de la colonne.

Si la sélection courante est non vide, seules les objets sélectionnés sont affichés. Utiliser le bouton afficher les objets sélectionnés uniquement pour modifier ce filtre.

Vue 2D: Les outils d'édition (Commun)


Résumé

Les propriétés peuvent être modifiées à partir d'un tableau de valeurs, en masse (sous forme compilée) ou à partir de données géographiques. Ce dernier cas permet d'initialiser les valeurs à partir d'interpolation et/ou à partir de zones.

Les 2 premières sections décrivent comment éditer des objets à partir d'une sélection. Les méthodes d'interpolation et l'initialisation par zones sont présentées dans la dernière section.

Edition sous forme de table (mode par défaut)

Ce mode d'édition permet d'éditer les objets sélectionnés sous forme de tableau. Vous pouvez utiliser des expressions dans les cellules. Si vous n'arrivez pas à valider votre saisie et/ou si l'écriture devient rouge, cela signifie que votre donnée est erronée.

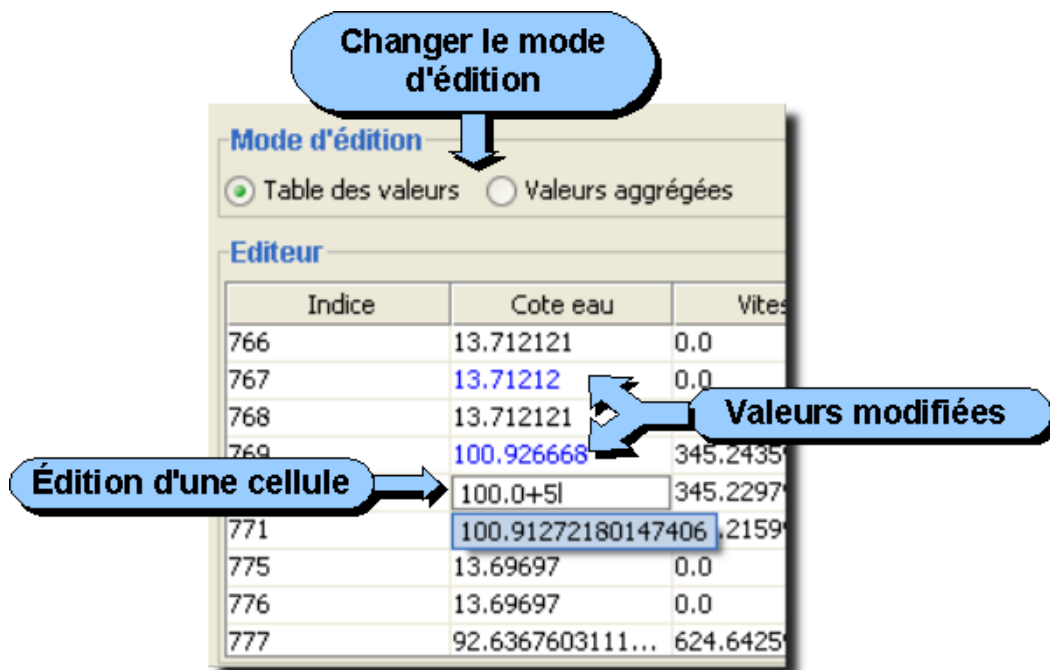

Edition des conditions initiales


Si vous voulez modifier massivement une série de valeurs vous pouvez utiliser le mode Valeurs agrégées.

Avertissement

Les modifications ne sont pas prises en compte lorsque vous changez de mode d'édition.

Le mode Valeurs agrégées

Ce mode permet de modifier une série de valeurs. L'utilisateur peut donner une valeur globale ou une expression utilisant la variable `old`. Pour des exemples d'expressions, voir le document [Utilisation des formules \(Commun\)](#)

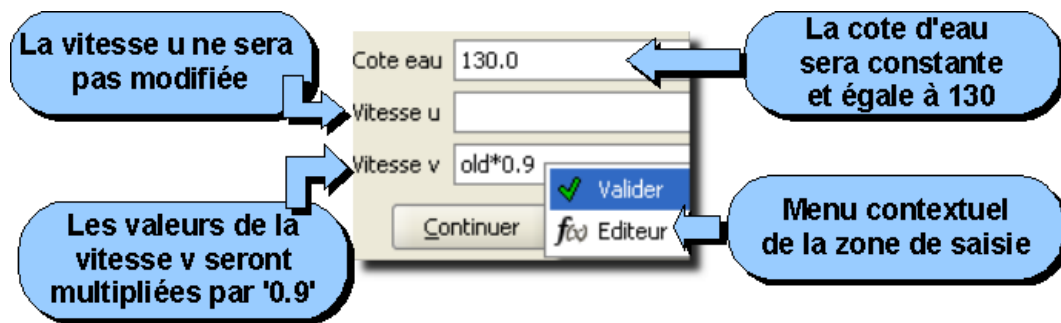

Modification massive de la sélection courante

Initialiser depuis des données géographiques

L'action Initialiser depuis des données géographiques permet de modifier les données par interpolation ou par zones. L'expression "par zones" signifie que tous les objets appartenant à un polygone seront initialisés avec la même valeur. Il est possible d'utiliser ces 2 procédés en même temps: dans un premier temps, les objets appartenant aux zones seront modifiés. Ensuite, les objets restants seront modifiés par interpolation.

Astuce

Il est possible de limiter les modifications: il suffit de sélectionner les objets à modifier avant d'activer cette action.

Les données utilisées pour ces opérations peuvent être issues des calques du groupe Données géog. (voir le document [Gestion des données géographiques \(Commun\)](#)) ou de fichiers au format "SIG", format de maillage ou texte (csv), ...

Les sections suivantes présentent les étapes proposées par l'assistant.

Etape 1: choisir le type des données


Vous devez choisir entre des données issues

- des calques du groupe Données géog.
- ou de fichiers

Si vos données sont volumineuses, il est préférable de les conserver dans des fichiers (au format shapefile par exemple) et de les utiliser uniquement pour l'initialisation de vos données. Par contre, vous ne pourrez pas modifier directement ces données; vous devrez les importer ou utiliser un SIG. D'un autre côté, les calques du groupe données géog. permettent de visualiser les données et de les

modifier facilement. Par contre, si ces données sont nombreuses, cela peut ralentir votre machine.


Dans notre exemple, nous allons définir deux zones (représentées dans l'illustration suivante) qui nous permettront de modifier la friction de fond de notre projet. Nous avons créé un groupe avec un variable nommée `friction`. Ce groupe contient un calque routes .

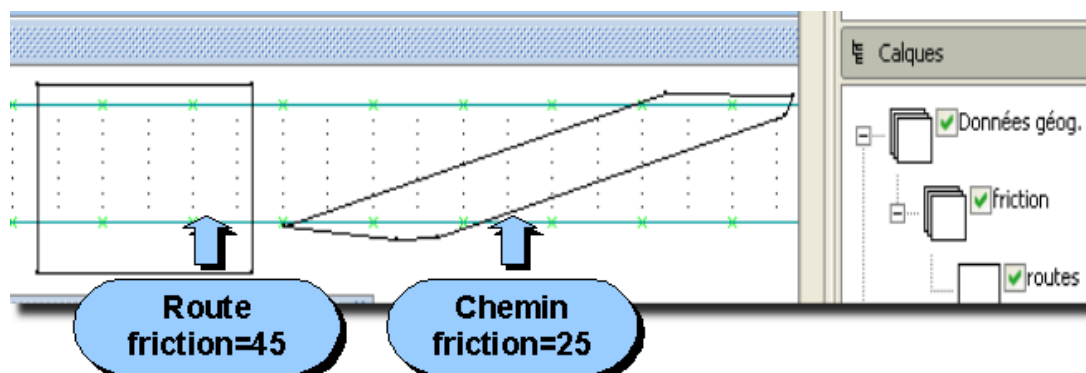

Représentation simple d'une route et d'un chemin

Sélectionner les sources

Pour notre exemple, nous avons choisi d'utiliser des calques. Pour spécifier les sources, il faut sélectionner les calques dans la liste de gauche. Les autres listes permettent de vérifier les calques sélectionnés et les attributs utilisables.

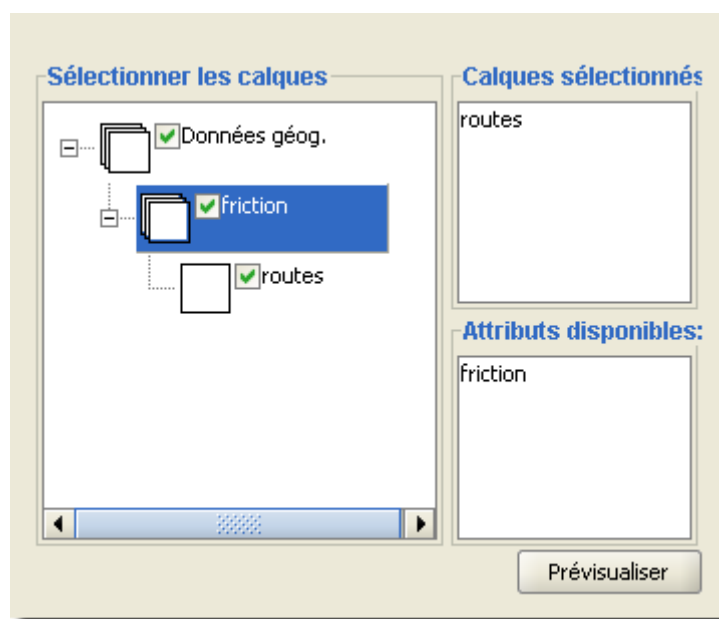


Sélectionner le(s) calques dans la liste Sélectionner un calque

Note

Si vous sélectionnez plusieurs calques, seuls les attributs communs seront utilisables.


Pour les fichiers, la panneau sera le suivant:

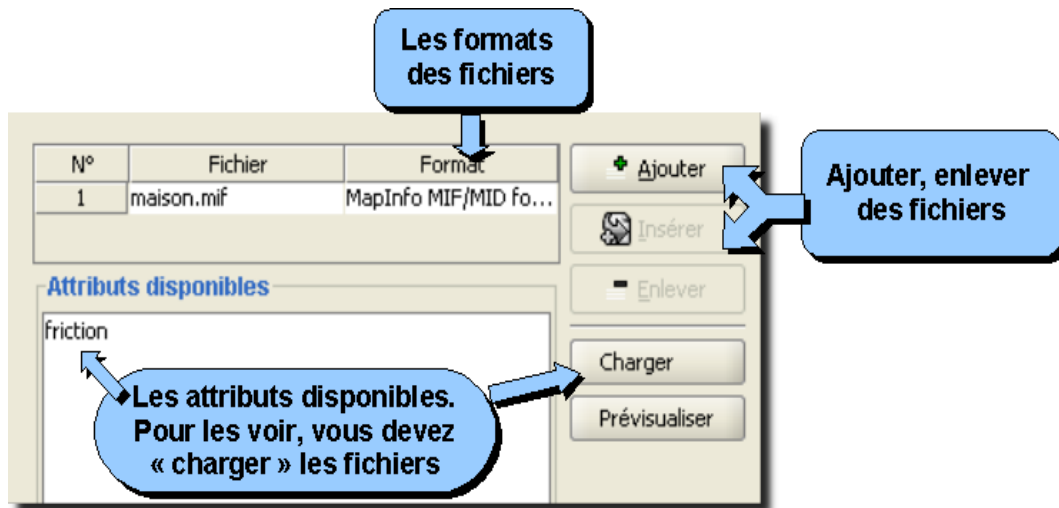

Sélection des fichiers sources

Sélectionner les cibles

Cette étape permet de spécifier les variables et les objets qui seront modifiés par l'action.

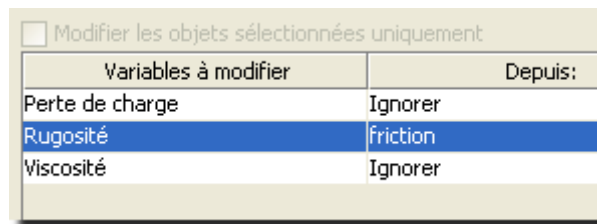

La propriété "friction" sera modifiée.


Il faut préciser dans la colonne "Depuis" les variables que vous voulez modifier.

Note

Il est possible de limiter la modification à la sélection courante (case à cocher située en haut du panneau). Dans notre exemple, la case à cocher est inactivée car il n'y avait pas de sélection.

Paramétrer l'interpolation

Cette étape finale propose plusieurs options. Dans notre cas, seule l'option Initialiser à partir des zones sera utilisée. Ainsi, les objets appartenant à nos polygones (la route et le chemin) seront initialisés et les autres objets ne seront pas modifiés.

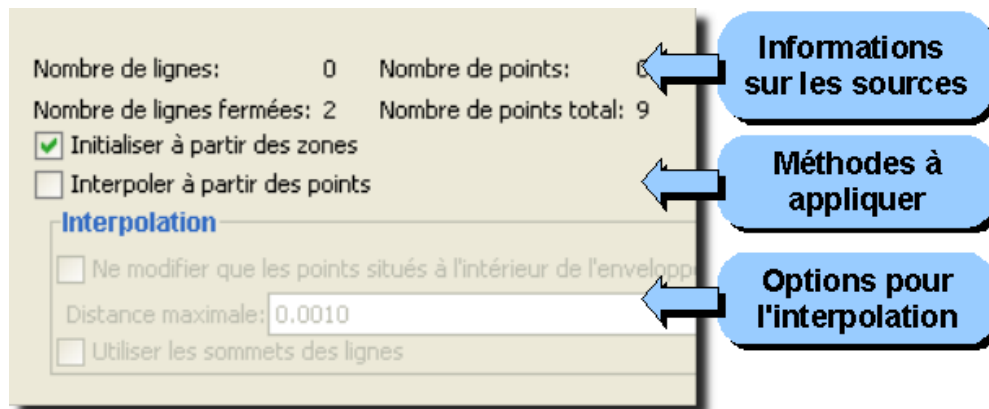

Les options pour l'interpolation.

Les descriptions des autres options sont données dans les sections suivantes:

Initialiser à partir des zones

Cette option permet de modifier tous les objets appartenant à une zone. Ils seront initialisés avec la valeur associée à la zone. Cette action est prioritaire: les objets modifiés par cette option ne le seront pas par l'interpolation

Interpoler à partir des points

Si sélectionnée, une interpolation sera effectuée. L'interpolation peut être configurée à partir du panneau Interpolation.

Interpolation: "Ne modifier que les points situés à l'intérieur de l'enveloppe des données"

Cette option permet de limiter les objets à modifier. Ainsi, si elle activée, l'enveloppe des données sources sera calculée et seuls les objets appartenant à cette enveloppe seront modifiés. La "distance maximale" permet de spécifier une "marge": les objets dont la distance à l'enveloppe est inférieure à cette limite seront modifiés.


Interpolation: "Utiliser les sommets des lignes"

Si activé, les sommets des lignes seront utilisés pour l'interpolation.

Interpolation: "Données sources: ignorer les points extérieurs au projet"

Si les données utilisées possèdent des points trop éloignés du projet, ils peuvent fausser l'interpolation. Cette option permet de les ignorer en précisant une distance maximale: les points sources dont la distance aux limites dépasse cette limite seront ignorées.

Résultats

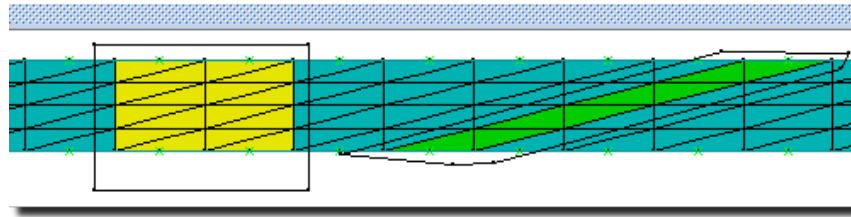

Vue de la friction par isosurfaces (groupe arrière-plan).




La sélection et le recherche dans la 'Vue 2D' (Commun)

Résumé

Comment sélectionner et/ou rechercher des objets, exemple d'une recherche avancée.

Sélectionner des objets

Pour sélectionner un objet, vous devez sélectionner le calque concerné. Ensuite, utiliser un outil de sélection (voir le tableau ci-dessous).


Icône	Commande
	Sélection ponctuelle (Raccourci s)
	Sélection rectangulaire (Raccourci u)
	Sélection polygonale (Raccourci p)

Par défaut, la sélection effectuée remplace la sélection courante. Il est possible de modifier ce comportement en utilisant les modificateurs suivants:

Modificateur	Action	Indicateur
Maj	Ajoute la nouvelle sélection à la sélection courante.	(+)
Ctrl	Enlève la nouvelle sélection à la sélection courante.	(-)
Ctrl+Maj	Opération "ou exclusif"	(xor)
Ctrl+Alt	Sélection entre 2 points (cf ci-dessous)	(special)

Sélection par zones

Si des polygones sont définies dans les calques [SIG](#), il est possible de les utiliser pour sélectionner des objets. Le menu Sélection du menu contextuel vous permet de parcourir les "zones de sélection" (les polygones): tous les objets appartenant au(x) polygone(s) choisis seront sélectionnés.

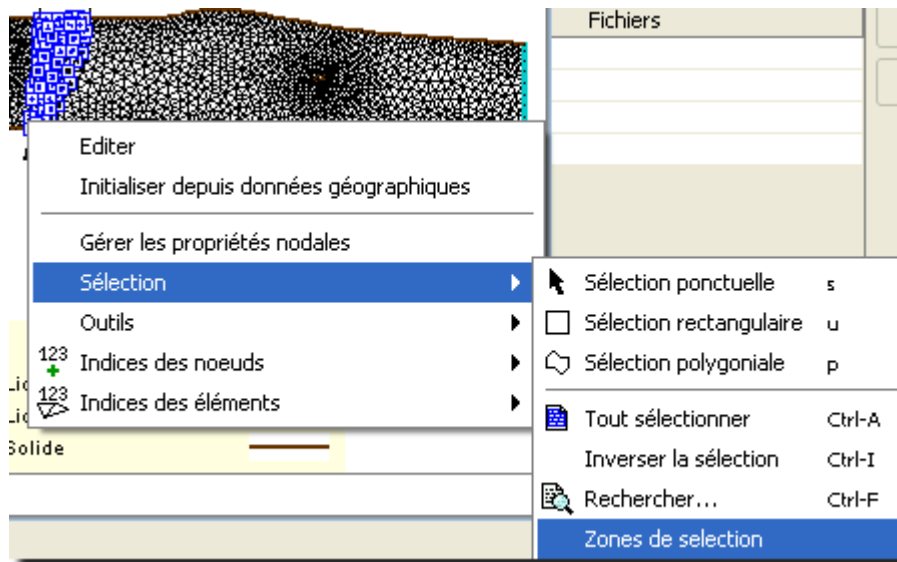

Sélectionner des points entre 2 éléments

Cette fonctionnalité concerne uniquement les calques du style "Noeud de bord". Utilisation:


1. Sélectionner un/ou des points
2. Utiliser l'outil Sélection ponctuelle
3. Appuyer sur les touches `Ctrl` et `Alt` et sélectionner le point final
4. Tous les points situés entre le point final et le(s) point(s) initial seront ajoutés à la sélection
5. La sélection s'effectue toujours dans le sens trigonométrique (même pour les frontières internes)

Inverser la sélection, Tout sélectionner

Ces actions sont disponibles depuis le menu Edition. Les raccourcis clavier usuels peuvent être également utilisés:

- `Ctrl+A` pour tout sélectionner
- `Ctrl+I` pour inverser la sélection


Rechercher un objet

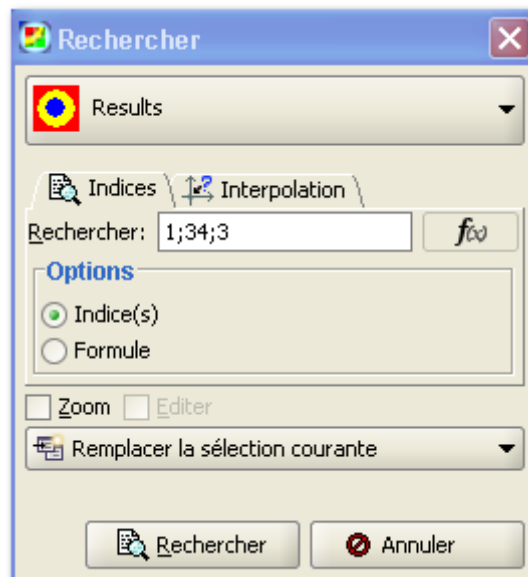

Grâce au raccourci `Ctrl+F` ou au menu `Edition>Rechercher`, les points, éléments ou frontières peuvent être trouvés à partir de leur index. La boîte de dialogue permet de spécifier le type d'objet à rechercher (et donc le calque à activer) et les index des objets (séparés par ';'). Il est également possible de zoomer directement sur les objets et/ou de les éditer (si possible). Exemple:

1. le calque Results sera sélectionné
2. les points ayant comme index de frontière 1, 34 ou 3 seront recherchés puis édités,
3. la vue sera centrée sur ces points.


Dans certains cas, l'édition peut ne pas être possible. Par exemple, une seule frontière liquide doit être sélectionnée afin d'être éditée.

Il est également possible d'utiliser des expressions pour trouver des noeuds. Pour cela, il suffit de cocher la case Formule et d'entrer une expression valide. Le bouton  permet d'utiliser un assistant.

Exemple: chercher des noeuds mouillés ($h>0$)


Il s'agit de rechercher des noeuds pour lesquels la hauteur d'eau est positive. Ce type de recherche peut se faire dans l'éditeur de projet (avec les conditions initiales) ou dans le post-processeur.

Le tableau des valeurs

La solution, la plus simple, est d'utiliser le tableau des valeurs:  et de trier le tableau selon la colonne "hauteur d'eau".

Utiliser l'outil de recherche

1. Activer l'outil recherche: `Ctrl+F`
2. Activer le mode 'expression'
3. Entrer la formule 'h>0'
4. Lancer la recherche: Rechercher

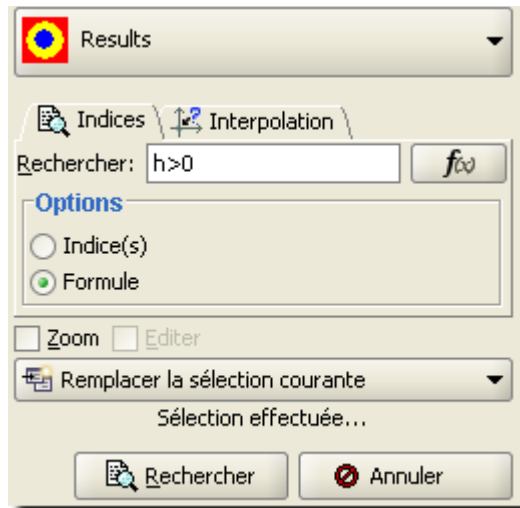

Recherche de noeuds mouillés

Raffiner la recherche précédente

Il est possible de raffiner la recherche en sélectionnant le mode Rechercher dans la sélection. Pour cela, il suffit de préciser votre nouvelle recherche et de sélectionner ce mode dans la liste déroulante située en bas du panneau. Dans la vue précédente, le mode Remplacer la sélection courante est activé.

Une autre méthode consiste à utiliser une formule plus élaborée. Par exemple, si vous voulez recherche les noeuds mouillés qui ont une abscisse supérieure à 100, il suffit d'utiliser la formule $h > 0 \ \&\& \ x \geq 100$. L'expression '&&' est équivalente à l'opération ET. L'expression || est équivalente à l'opération OU.


Voir le document [Utilisation des formules \(Commun\)](#) pour d'autres exemples.

Exporter les données de la Vue 2D (Commun)

Résumé

Ce document décrit comment exporter les données de la vue 2D vers un format texte, Excel, SIG ou de maillage. Il est également possible de filtrer les données avant l'exportation.

Exporter les données du tableau

Le tableau des valeurs doit être activé depuis le bouton . Les colonnes peuvent être déplacées et le contenu peut être trié selon une colonne. Voir [la section intitulée « Afficher le tableau des valeurs »](#) pour plus de précision.


Les valeurs de ce tableau peuvent être copiées dans le presse-papier: utiliser le menu Export>copier ou le raccourci `Ctrl+C`.

Astuce

Utiliser les touches `Ctrl` et/ou `Maj` pour sélectionner plusieurs cellules. Finalement, le raccourci `Ctrl+C` copiera les données dans le presse-papier. Le contenu pourra être copié dans n'importe quelle autre application.

Pour exporter dans un fichier (format texte ou Excel), utiliser le menu Export>Exporter table. Il est possible

Exporter

La section précédente décrit comment exporter depuis le tableau des valeurs vers les formats `csv` et `Excel`. L'exportation vers les formats '2D' est abordée dans cette section. Pour activer cette fonctionnalité, utiliser l'action .

Note

Les calques de données géographiques disposent de fonctionnalités d'import/exports spécifiques.

Les formats SIG

Pour l'instant seuls les formats MIF/MID ([MapInfo](#)) et Shapefile ([ESRI](#)) sont supportés. Par la suite, le format standard [GML](#) sera supporté.

Lors de l'export au format SIG, un fichier est créé pour chaque type d'objet géométrique. Ainsi les points, polygones, noeuds, éléments, ... seront automatiquement sauvegardés dans des fichiers différents.



Avertissement

Les lignes 3D ne sont pas supportées par le format MIF/MID. En exportant vers ce format, des données (le z en chaque point) seront perdues.

Les formats de 'maillage'

Si le projet contient un maillage, il sera également possible d'exporter ce maillage dans un nouveau format de maillage et/ou d'appliquer des filtres pour sauvegarder une partie du maillage. Les transformations nécessaires (quadrilatère en triangle, renumérotation, ...) sont effectuées pendant l'exportation.


Le format sérafin permet également de sauvegarder des propriétés nodales. De ce fait, les options seront plus fournies si vous choisissez ce format. Par exemple, vous pourrez choisir les variables à exporter.

Les filtres

Il est possible de filtrer les objets à exporter. Pour cela, il faut sélectionner les objets à exporter avant de lancer l'action. Des applications proposent des filtres avancés (noeuds secs dans le post-traitement, ...).

Comment exporter les données

Voici les étapes pour exporter des données dans un format SIG:

1. Si nécessaire, sélectionner les objets que vous voulez exporter. C'est inutile si vous voulez tout exporter.
2. Lancer l'action . Une boîte de dialogue apparaît.
3. Choisir le format de sortie puis préciser le dossier et le nom du fichier de destination. L'extension sera automatiquement ajoutée (si non présente).
4. Une nouveau dialogue est activé. Si disponible, des options supplémentaires vous seront proposées
5. Vérifier les options et valider. Un message vous avertira du nombre d'objets exportés (utile si vous avez utilisés des filtres)
6. Le dialogue n'est pas fermé, ce qui vous permet d'enchaîner les opérations d'exportation.

Gestion des données géographiques (Commun)


Résumé

Gestion et édition des objets géographiques: points, polygones et polygones. Comment importer et exporter ces objets dans les formats SIG usuels.

Note

Pour simplifier, le terme SIG (Système d'Information Géographique) sera souvent utilisé pour désigner la gestion des objets géographiques

Le calque Données géog. et les outils d'édition

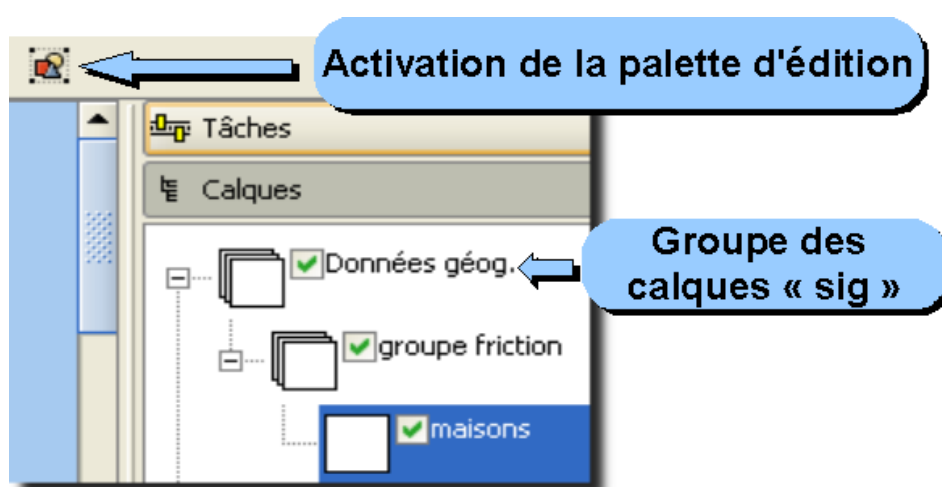


Le bouton et les calques "sig"

La Vue 2D comporte un calque Données géog. qui permet d'ajouter des calques et/ou des groupes d'objets géographiques. Pour l'instant seuls les calques de points et polygones (fermés ou non) sont gérés.

Ajouter/Supprimer des groupes de calques SIG

Ces actions sont accessibles depuis le menu contextuel de l'arbre des calques. Elles peuvent être annulées.

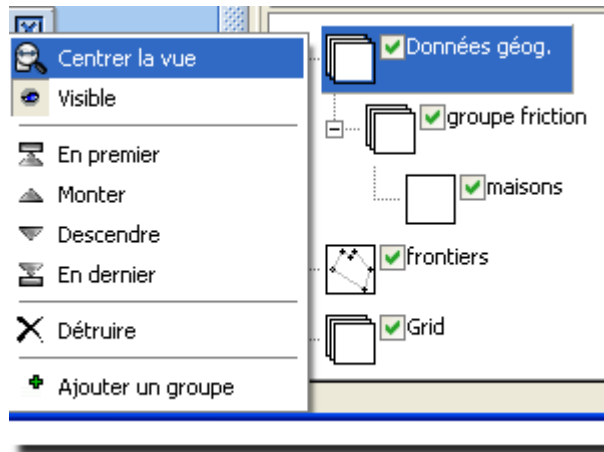

Le menu contextuel du calque Données géog.: les actions de suppression et d'ajout sont situés à la fin du menu.

Plusieurs options sont disponibles pour ajouter un groupe. Elles sont décrites dans les sections suivantes.

Ajouter un groupe


Avant d'ajouter un groupe, il vous sera demandé de préciser le nom du calque et les variables à utiliser. Ces variables seront utilisées pour chaque objet créé dans les calques du groupe. Par défaut, les variables sont affectées à l'objet géographique et non pas aux sommets de cet objet. La variable $z - 3D$, proposée par défaut, ne suit pas cette règle et est affectée à chaque sommet. Elle permet de créer des lignes en 3D.

Les variables par défaut

2 variables sont proposées par défaut et sont accessibles depuis une liste déroulante du panneau de création de groupe.

- Nom: le nom donné à l'objet. C'est la seule variable qui ne représente pas un nombre réel.
- $z - 3D$: La composante z. C'est la seule variable (pour l'instant) qui est affectée à chaque sommet d'un objet géographique.

Exemple

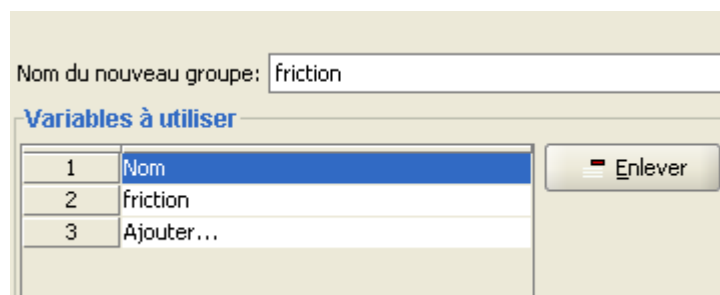


Le groupe aura pour nom friction. Deux variables seront associées aux objets de ce groupe: le nom et la friction.

Ajouter un calque de points ou de lignes brisées

Pour cela:

1. Sélectionner un sous-groupe du groupe Données géog.
2. Activer le menu contextuel de l'arbre des calque (clic droit dans l'arbre des calques)
3. Utiliser l'action Ajouter un calque polylignes ou l'action Ajouter un calque de points

Les outils d'édition

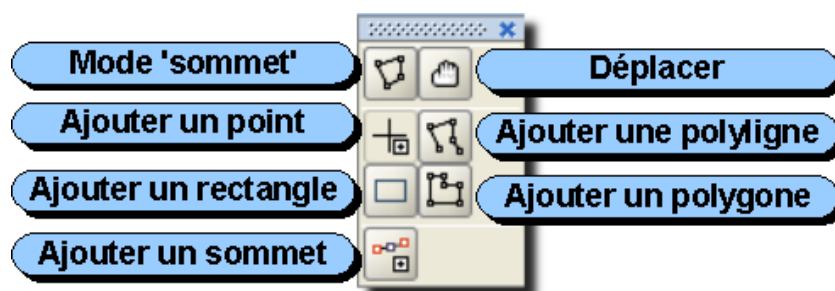

Les actions d'édition et leur description

Ils permettent de modifier le calque sélectionné. Selon le type de données, certaines actions sont inaccessibles. Toutes les actions peuvent être annulées.

Créer/supprimer des objets

Soit

- Ajouter un point (valable pour les calques points uniquement)
- Ajouter un polyligne (valable pour les calques polylignes uniquement)
- Ajouter un polygone (calques polylignes)
- Ajouter un rectangle (calques polylignes)

Si des variables ont été utilisées, elles pourront être modifiées lors de l'ajout. Il est parfois plus simple de modifier les variables par la suite.

L'ajout de point étant une action simple, nous nous contenterons de décrire l'ajout d'une ligne brisée (polyligne, polygone ou rectangle).


Ajout d'une ligne brisée

1. activer une des actions d'ajout de lignes brisée
2. Préciser éventuellement les valeurs des variables
3. Dessiner la ligne brisée
4. Double-cliquer pour finir la ligne ou `Ctrl+clic`

Astuce

Pour annuler le dernier point saisi: `Ctrl+z`

Pour arrêter la saisie encours: `Esc`. Cette action ne peut pas être annulée.

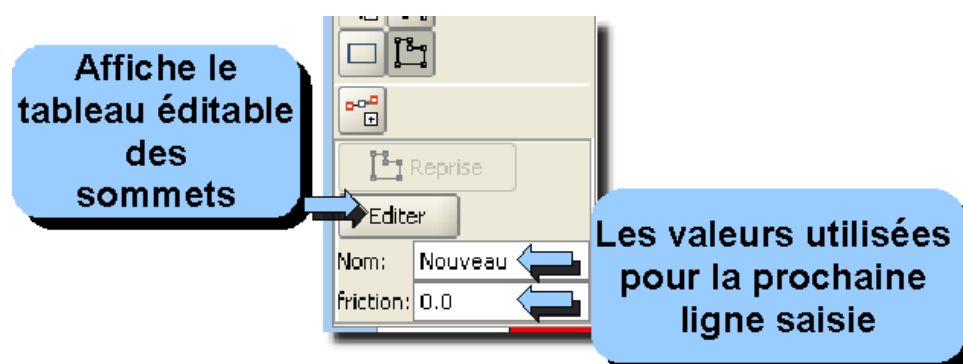

Vue de la palette lors de l'ajout d'un polygone

Avertissement

Les valeurs des variables doivent être mises à jour avant l'ajout d'un objet.

Supprimer un objet

Il suffit de sélectionner les objets et d'utiliser la touche `Suppr`. Cette action est également disponible depuis le menu contextuel de la Vue 2D.

Déplacer un objet graphiquement

Cette action est effectuée grâce à l'outil déplacer. Pour déplacer les objets, il suffit de tirer les objets à l'endroit voulu: maintenir la pression sur le bouton droit de la souris et relâcher à la fin.

Cet outil permet également de déplacer précisément plusieurs objets:

1. Sélectionner les objets à déplacer
2. Activer l'outil déplacer

3. Remplir les champs dx et dy. Il s'agit des composantes x et y de la translation voulue.
4. Déplacer les objets grâce au bouton Appliquer (la flèche jaune).

Ajouter des sommets à une ligne brisée

L'utilisation de l'action Ajouter un sommet est intuitive. Il suffit de cliquer au point d'insertion voulu. Si utilisée, la variable z est mise à jour par interpolation linéaire.

Lignes brisées: éditer les sommets

Pour éditer les sommets, il faut passer dans le mode Sommet. L'état de ce mode est indiqué en bas à droite de la Vue 2D: le mode sommet est activé, si le terme SOMMET est présent.

Dans ce mode, il est possible de déplacer et de supprimer des sommets tout comme cela l'était pour les lignes brisées.



Astuce

Penser à revenir au mode normal, si vous voulez travailler sur les lignes brisées.

Editer les attributs géographiques et les variables

Les objets géographiques et les variables associées peuvent être éditées grâce à l'action Editer qui est accessible depuis le menu contextuel de la Vue 2D.

Exporter/importer

Ces actions sont disponibles depuis le menu contextuel de la Vue 2D. Elles peuvent être appliquées sur un calque ou un groupe de calque.

Exporter

Il suffit de choisir le format de sortie et de valider. Chaque calque est généralement exporté dans un fichier différent excepté pour le format sinusx. Les formats supportés:

- MIF: format texte du SIG MapInfo.
- Shapefile: format binaire du SIG ESRI.
- Sinusx: format texte développé par le LNHE. Tous les calques sont exportés dans le même fichier.



Avertissement

Format *MIF*: Les lignes 3D (z-3D) ne seront pas exportées correctement à cause des limitations du format MIF.

Format *Sinusx*: Seules les données géographiques (x,y et z si présente) seront exportées

Importer

Cette action activera un assistant et demandera plus d'étapes:

1. Préciser les fichiers et leur format
2. Préciser le(s) calques de destination et les correspondances entre les variables lues et les variables utilisées

L'étape 1 consiste à choisir les fichiers sources. Pour cela, il suffit d'utiliser le bouton Ajouter et de préciser le format (si nécessaire). Lors de cette étape, vous pouvez charger et/ou prévisualiser le résultats. L'action Charger permet de connaître les variables disponibles dans les fichiers sources.



Avertissement

Si plusieurs fichiers sont importés, seules les variables communes(même nom et même type) sont prises en compte.

L'étape 2 permet de préciser où et comment importer les nouvelles données.

Informations

Nombre de lignes: 0 Nombre de points total: 9
Nombre de lignes fermées: 2

Importer les points Nouveau Points
 Importer les lignes maisons Lignes

Attributs

Variable source	Variable cible
friction	Ignorer

Informations sur la source

Définition du calque cible.
Choisir un calque existant ou créer un nouveau

Correspondance des attributs
Ignorer la variable source ou l'affecter à une variable du calque

Etape 2: préciser le(s) calque(s) et les attributs à modifier


Utilisation des formules (Commun)

Résumé

Les formules sont utilisées pour les recherches d'objets (noeuds,éléments, ...), pour modifier des valeurs et pour créer de nouvelles variables. Ce document fournit une description des fonctions utilisables, de l'assistant et donne des exemples d'utilisation.

Utilisation des formules

Recherche

Les outils de recherche permettent d'utiliser des formules. Pour cela, il suffit d'activer le mode formule. Le document [la section intitulée « Exemple: chercher des noeuds mouillés \(\$h > 0\$ \) »](#) explique comment utiliser des expressions dans la vue 2D. Dans ce cas, l'assistant peut être activé grâce au bouton .

Modification de propriétés

Certains éditeurs de propriétés permettent d'utiliser des expressions et notamment la variable `old` qui permet de récupérer les anciennes valeurs. Ainsi la formule '`old*1.1`' permettra de multiplier les anciennes valeurs par '1,1'.

Vous pouvez activer l'assistant grâce au menu contextuel: clic droit sur la zone de saisie de la formule.

Création de nouvelles variables

Cette fonctionnalité est surtout utilisée par le post-traitement. L'activation de l'assistant se fait également par l'intermédiaire du menu contextuel de la zone de saisie.

L'assistant

L'assistant vous permet de connaître les constantes, variables et fonctions disponibles. Vous pouvez également vérifier et tester votre expression.

Fonctions et variables disponibles

Fonctions	Constantes	Variables	Variables utilisées
abs	e	NBRE_DE_COURANT	h= 34.0
acos	g	v	
acosh	pi	VENT	
asin		VENT_X	

h+100

✓ Valider Valide

⚡ Evaluer 134.0

Valeurs utilisées pour l'évaluation

Zone de saisie

Valider

Evaluer

Assistant pour les expressions

Avertissement

Pour évaluer l'expression, vous devez remplir Le tableau des Variables utilisées situé en haut à droite. Ce tableau n'est mis à jour que si vous validez ou évaluez votre expression.

Astuce

Pour accéder à la description longue d'une variable, activer l'infobulle (tooltip) des tableaux correspondant (laisser la souris sur une variable).

Les fonctions

Les fonctions mathématiques proposées sont communes et leur utilisation ne devrait pas poser de problèmes.


Les expressions sont également utilisées pour des évaluations booléennes (recherche ou filtre). De ce fait, les fonctions de "comparaison" (==, >, <, ..) et les opérateurs booléens (et, ou, non, ...) peuvent être utilisées.

La fonction `isIn` a été ajoutée par l'équipe fudaa. Elle permet de savoir si une variable appartient à un intervalle.

Exemples d'expressions

Expression	Description
<code>h+100</code>	La hauteur d'eau sera augmentée de 100
<code>old*1.1</code>	La variable <code>old</code> sera augment de 10%. Fonction utilisée pour augmenter de 10% un ensemble de valeur
<code>V/sqrt (g*h)</code>	Le nombre de Froude.
<code>vx>=0</code>	Cette expression renverra 1 si la vitesse selon X est positive et 0 sinon. Cette expression peut être utilisée dans le post-traitement pour mettre en valeur des caractéristiques précises. La section suivante présente d'autres expressions booléennes.

Exemples d'expressions booléennes

Expression	Description
<code>vx>=0 && vy>=0</code>	Renverra <code>vrai</code> (soit 1) si les variables <code>vx</code> et <code>vy</code> sont positives.
<code>V>=0 (i%2==0)</code>	Renverra <code>vrai</code> si la vitesse est positive ou si l'indice du noeud est pair. '%' renvoie le reste de la division euclidienne.
<code>zw==101</code>	Renverra <code>vrai</code> si la cote d'eau est égale à 101. <div style="border: 1px solid red; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p> Avertissement</p> <p>Ce test ne sera pas exact du fait de la représentation arrondie des réelles par les machines (représentation binaire d'un réel). Il faudrait ajouter une plage de précision à ce test: voir l'exemple suivant.</p> </div>
<code>isIn (zw, 100.99, 101.01)</code>	Renverra <code>vrai</code> si la cote d'eau est comprise entre '100.99' et '101.01'. Identique à <code>zw>=100.99 && zw<=101.01</code>